


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi maxiblock

Maxiblock - Passo metrico M 1.5

CEI EN 60423 CEI EN 50262

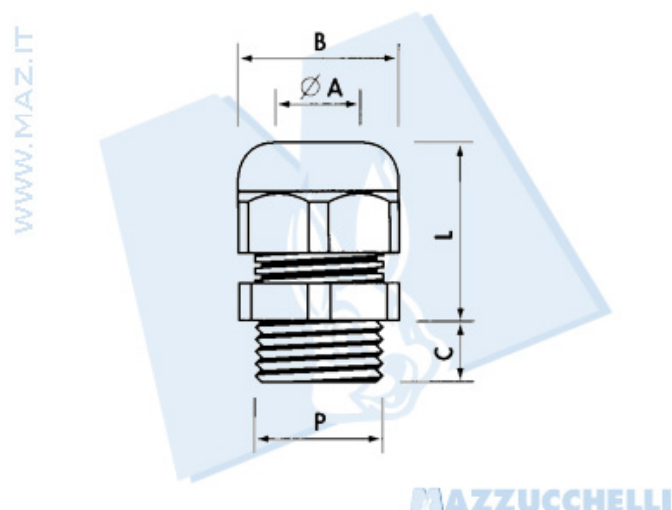

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +120°C (brevi periodi)

Guarnizione: Neoprene®

Grado di protezione: IP 68

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo Grigio Chiaro	P	Foro fissaggio	Ã, A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC1900.M12	M12X1.5	12.5	3.5-7	15	8	18-22	150
49PC1900.M16	M16X1.5	16.5	6-10	19	8	22-27	200
49PC1900.M20	M20X1.5	20.5	7-13	25	9	24-30	100
49PC1900.M25	M25X1.5	25.5	10-17	30	10	30-41	50
49PC1900.M32	M32X1.5	32.5	13-21	36	10	33-44	25
49PC1900.M40	M40X1.5	40.5	19-28	46	10	36-45	15
49PC1900.M50	M50X1.5	50.5	27-35	55	12	43-52	10
49PC1900.M63	M63X1.5	63.5	34-45	66	12	45-55	5

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)