settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi maxiblock

Maxiblock - Passo metrico M 1.5 con riduzione del campo di serraggio

CEI EN 60423 CEI EN 50262

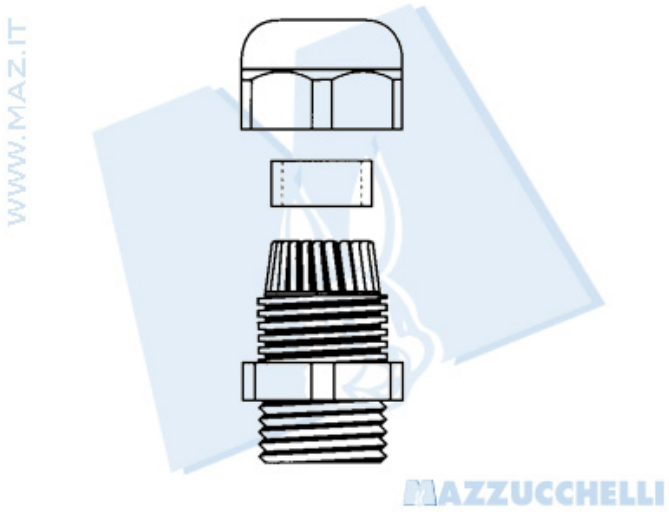

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94) Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi) Guarnizione: NeopreneÂ® Grado di protezione: IP 68 Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1910.M12	M12X1.5	12.5	2-5	15	8	18-22	150
49PC 1910.M16	M16X1.5	16.5	4-7	19	8	22-27	200
49PC 1910.M20	M20X1.5	20.5	5-10	25	9	24-30	100
49PC 1910.M25	M25X1.5	25.5	7-13	30	10	30-41	50
49PC 1910.M32	M32X1.5	32.5	8-14	36	10	33-44	25
49PC 1910.M40	M40X1.5	40.5	15-23	46	10	36-45	15
49PC 1910.M50	M50X1.5	50.5	22-29	55	12	43-52	10
49PC 1910.M63	M63X1.5	63.5	28-39	66	12	45-55	5

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)