


settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 2,8


terminali femmina diritti - 2.8

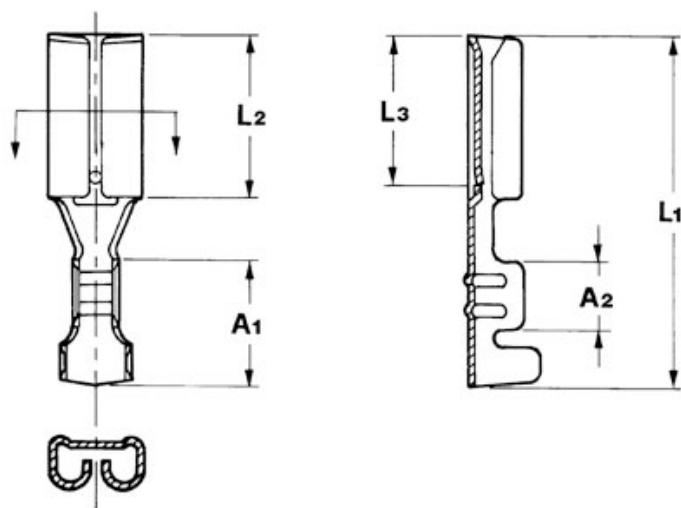

codice	sezione cavo	Ä, isolante	spessore maschio	spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
10675	0,25 Ä 0,5	1,5 Ä 1,9	0,40	0,25	5	2,7	14	6,5	5,9
10147	0,25 Ä 0,5	1,5 Ä 1,9	0,50	0,25	5	2,7	14	6,5	4
10662	0,25 Ä 0,5	1,5 Ä 1,9	0,80	0,25	5	2,7	14	6,5	4
10280	0,5 Ä 1,5	1,9 Ä 3,3	0,50	0,30	5	2,7	14	6,5	4
10246	0,5 Ä 1,5	1,9 Ä 3,3	0,80	0,30	5	2,7	14	6,5	4

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 2,8

terminali femmina diritti - 2.8

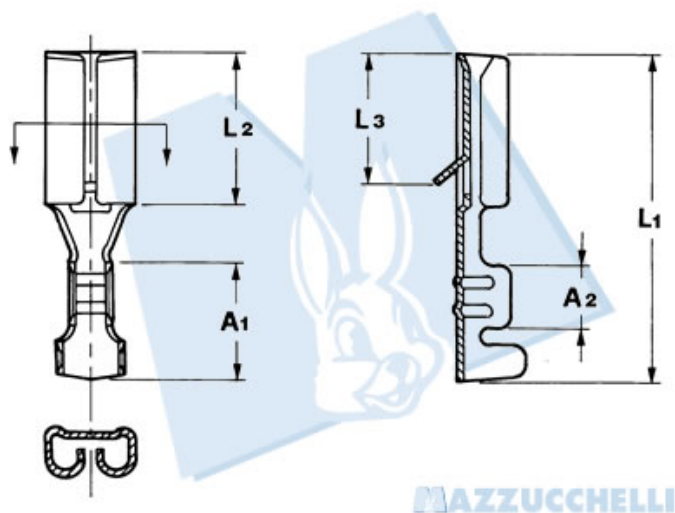


codice	sezione cavo	$\tilde{A}$, isolante	spessore maschio	spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3	L4
10737	0.5 $\tilde{A}$ 1.5	1.9 $\tilde{A}$ 3.3	0.50	0.25	5	2.7	14	6.5	5.6	-
10738	0.5 $\tilde{A}$ 1.5	1.9 $\tilde{A}$ 3.3	0.80	0.25	5	2.7	14	6.5	5.6	-

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 2,8

terminali femmina diritti - 2.8


Ridotti

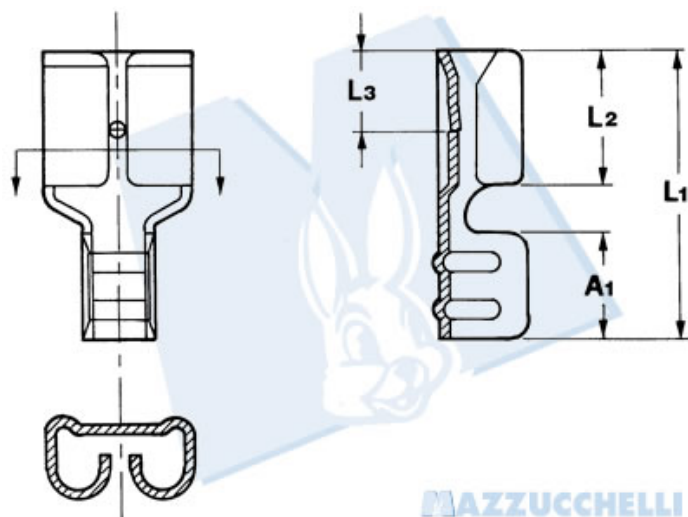

Codice Nr.	Sezione cavo	Ã, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
11003	0.5 Ã 1	---	0.30	0.30	2.7	---	7.5	3.5	2.2

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 2,8

terminali femmina a bandiera - 2.8

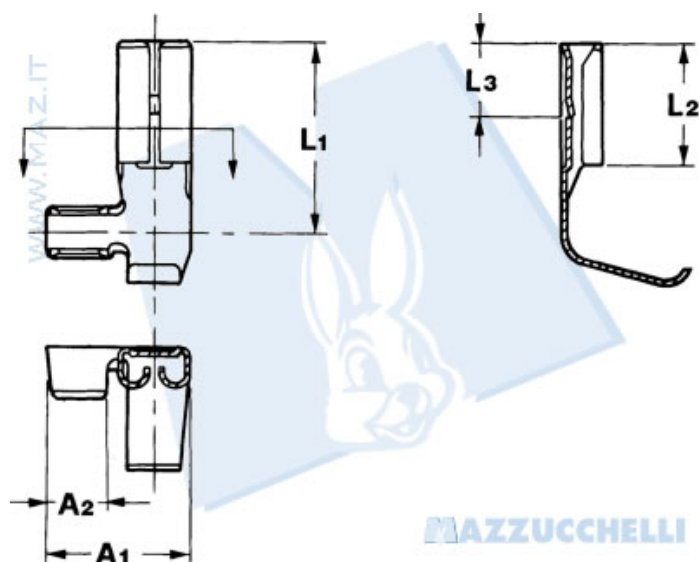


Codice Nr.	Sezione cavo	$\tilde{A}$, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
10656 (*)	0.35 $\tilde{A}$ · 1	1.8 $\tilde{A}$ · 2.5	0.80	0.30	7.1	3	9.6	6.1	4
10982	0.35 $\tilde{A}$ · 1	1.8 $\tilde{A}$ · 2.5	0.30	0.30	7.1	3	9.6	6.1	4

* Solo su richiesta

settoe elettrico > terminali e blocchetti > serie 2,8

terminali maschio - 2.8

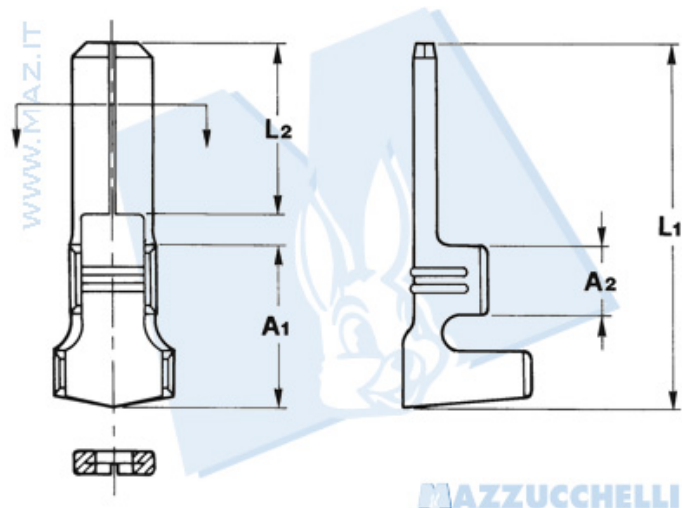


Codice Nr.	Sezione cavo	Ä, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2
5070	0.5 Ä 1	1.9 Ä 2.5	0.80	0.40	5.8	2.5	13	6

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 2,8

Terminali maschio - 2.8


Per connessioni multiple

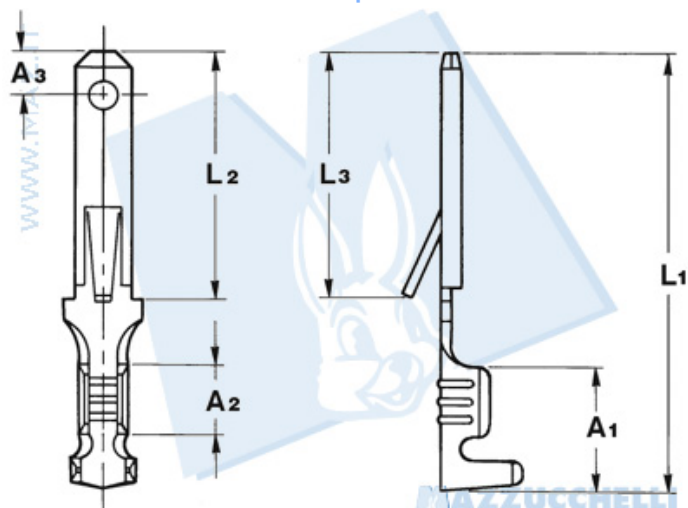

Codice Nr.	Sezione cavo	Ã, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	A3	L1	L2	L3
10997	0.25 Ã 0.75	1.5 Ã 2.2	0.80	0.40	6.3	3.5	2.2	22	12.5	12.3
11305	0.25 Ã 0.75	1.5 Ã 2.2	0.80	0.40	6.3	3.5	-	22	12.5	12.3

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 2,8

Capsule per terminale femmina - 2.8

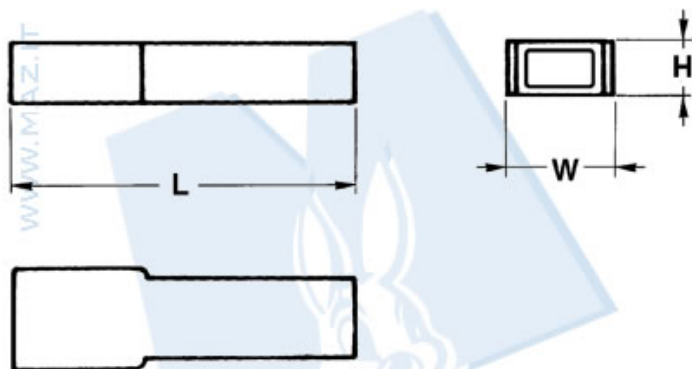


Codice Nr.	H	L	W
4512	3.7	18	5.5

sette elettrico > terminali e blocchetti > serie 2,8

Capsule per terminale femmina - 2.8

Ad innesto frontale

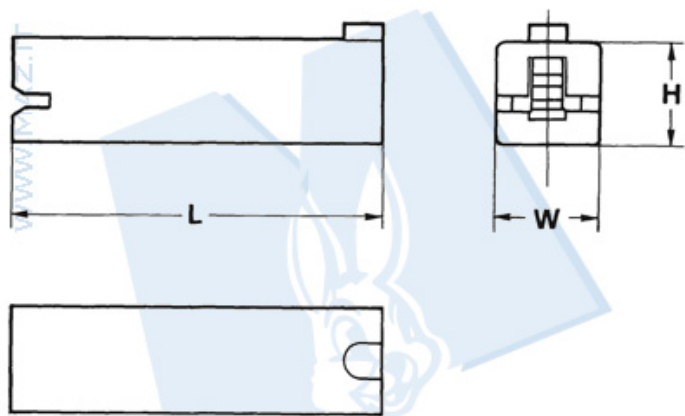


Codice Nr.	H	L	W
4513	4	20	5

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 2,8

Capsule per terminale femmina - 2.8

Ad innesto frontale

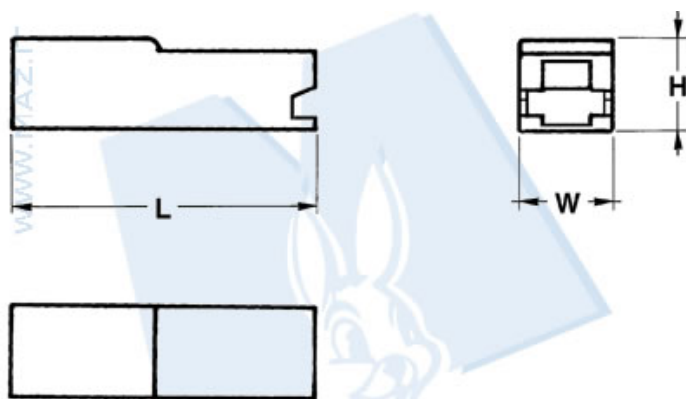


Codice Nr.	H	L	W
4513/C	4.2	17	5.2

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 2,8

Capsule per terminale femmina - 2.8

Ad innesto frontale

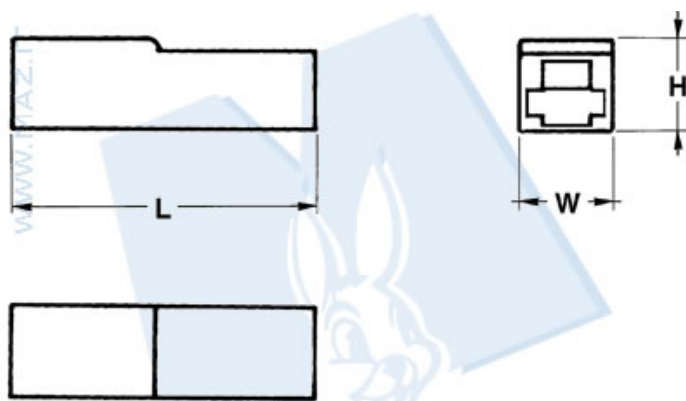

Codice Nr.	H	L	W
4513/L	3.9	20	4.8