settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi maxiblock

Maxiblock - Passo metrico M 1.5 con filetto lungo

CEI EN 60423 CEI EN 50262

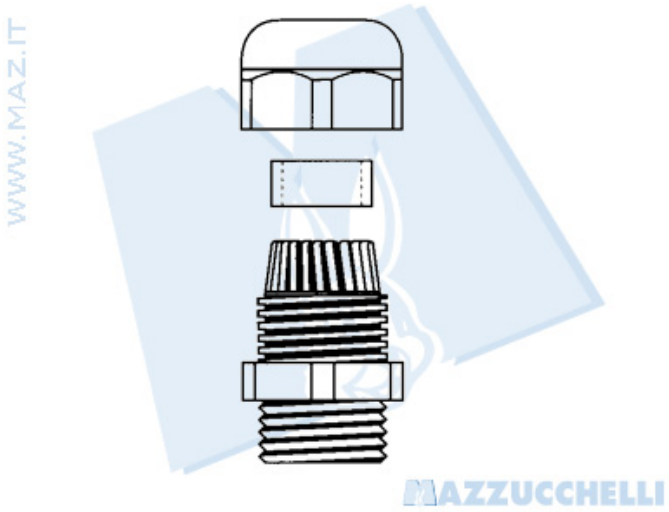

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94) Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi) Guarnizione: NeopreneÂ® Grado di protezione: IP 68 Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1901.M12	M12X1.5	12.5	3.5-7	15	15	18-22	100
49PC 1901.M16	M16X1.5	16.5	6.5-10	19	15	22-27	150
49PC 1901.M20	M20X1.5	20.5	7-13	25	15	24-30	50
49PC 1901.M25	M25X1.5	25.5	10-17	30	15	30-41	50

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)