settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi maxiblock

Maxiblock - Passo Pg

DIN 40 430

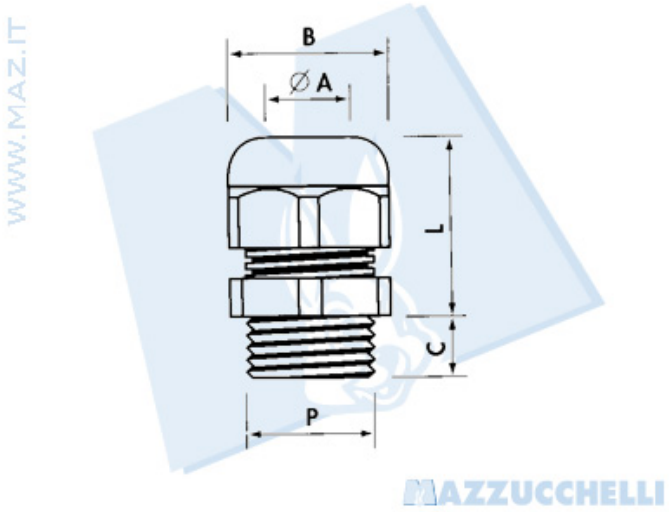

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: NeopreneÂ®
Grado di protezione: IP 68
Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC1900.07	Pg 7	12.5	4-6.5	15	8	18-22	150
49PC1900.09	Pg 9	15.5	5-8	19	8	22-26	200
49PC1900.11	Pg 11	19	5-10	22	8	23-28	150
49PC1900.13	Pg 13.5	20.5	7-12	24	9	24-29	100
49PC1900.16	Pg 16	22.5	10-14	27	10	26-31	50
49PC1900.21	Pg 21	29	13-18	33	12	30-35	50
49PC1900.29	Pg 29	37	18-25	42	12	33-39	25
49PC1900.36	Pg 36	47	20-32	53	14	42-49	10
49PC1900.42	Pg 42	54	28-38	60	14	42-50	5
49PC1900.48	Pg 48	60	40-44	65	15	42-50	5

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)