


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi maxiblock

Maxiblock - Passo Pg con riduzione del campo di serraggio

DIN 40 430

WWW.MAZ.IT

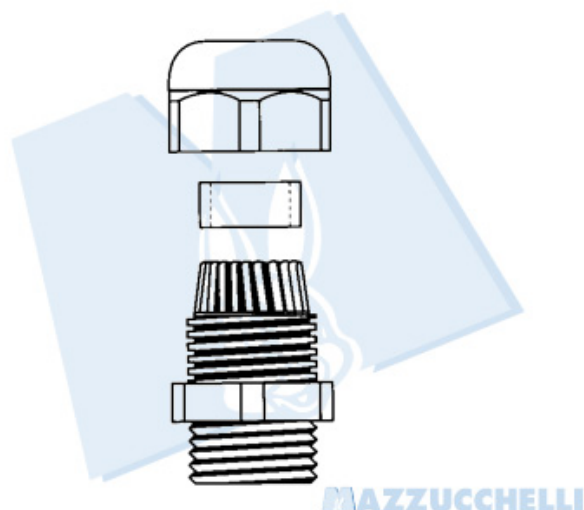

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +120°C (brevi periodi)

Guarnizione: Neoprene®

Grado di protezione: IP 68

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã, A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1910.07	Pg 7	12.5	2-5	15	8	18-22	150
49PC 1910.09	Pg 9	15.5	2-6	19	8	22-26	200
49PC 1910.11	Pg 11	19	4-7	22	8	23-28	150
49PC 1910.13	Pg 13.5	20.5	5-10	24	9	24-29	100
49PC 1910.16	Pg 16	22.5	6-12	27	10	26-31	50
49PC 1910.21	Pg 21	29	9-16	33	12	30-35	50

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)