settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi maxiblock

Maxiblock - Passo GAS

ISO 228/1

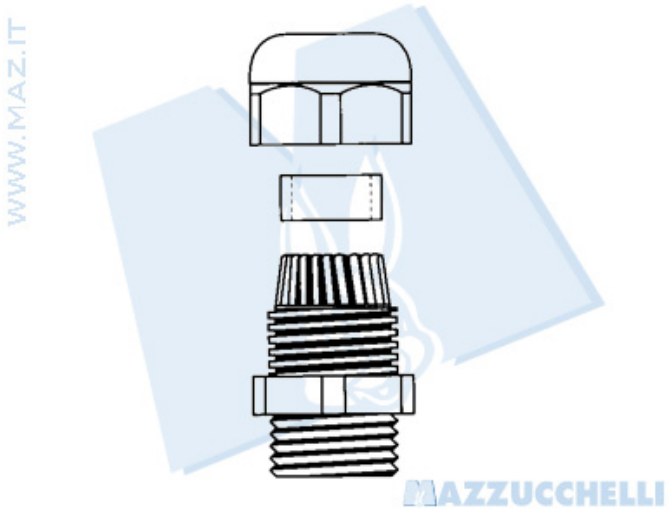

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: NeopreneÂ®
Grado di protezione: IP 68
Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC1900.14	G1/4"	13.5	3-6.5	15	8	18-22	100
49PC1900.38	G3/8"	17	4-8	19	8	22-26	100
49PC1900.12	G1/2"	21.5	6-12	24	10	24-29	100
49PC1900.34	G3/4"	27	13-18	33	12	30-35	25

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)