


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi maxiblock

Maxiblock - Passo GAS

ISO 228/1

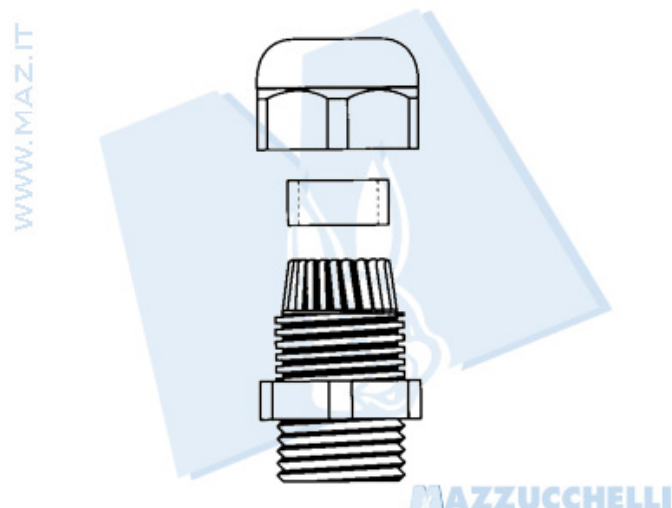

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +120°C (brevi periodi)

Guarnizione: Neoprene®

Grado di protezione: IP 68

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã, A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC1900.1 4	G1/4"	13.5	3-6.5	15	8	18-22	100
49PC1900.3 8	G3/8"	17	4-8	19	8	22-26	100
49PC1900.1 2	G1/2"	21.5	6-12	24	10	24-29	100
49PC1900.3 4	G3/4"	27	13-18	33	12	30-35	25

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)