


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > spiralblock

Spiralblock - Passo Metrico 1.5

CEI EN 60423 CEI EN 50262

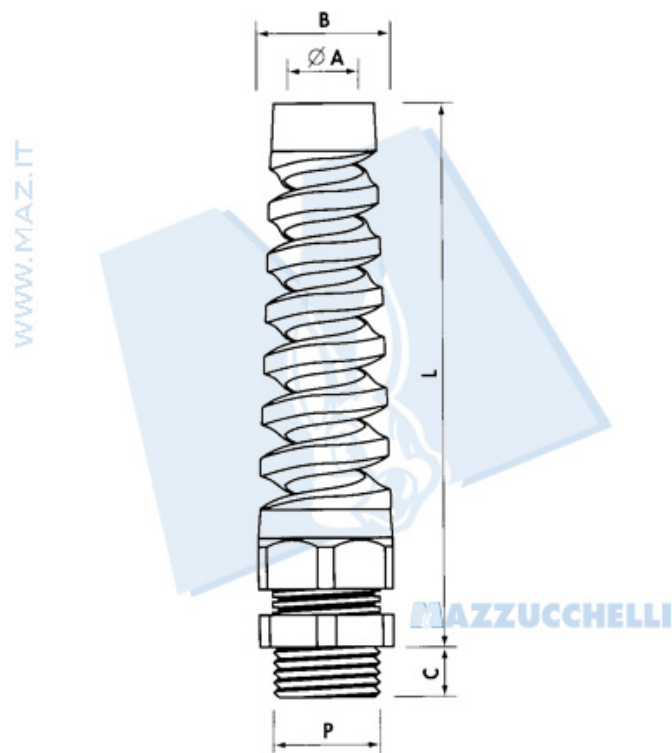

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +120°C (brevi periodi)

Guarnizione: Neoprene®

Grado di protezione: IP 68

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã, A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L circa (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1500.M12	M12X1.5	12.5	3.5-7	15	8	57	200
49PC 1500.M16	M16X1.5	16.5	6-10	19	8	79	100
49PC 1500.M20	M20X1.5	20.5	7-13	25	9	91	50
49PC 1500.M25	M25X1.5	25.5	10-17	30	10	121	25
49PC 1500.M32	M32X1.5	32.5	12-21	36	10	141	10

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)