
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > spiralblock

Spiralblock - Passo Pg

DIN 40 430

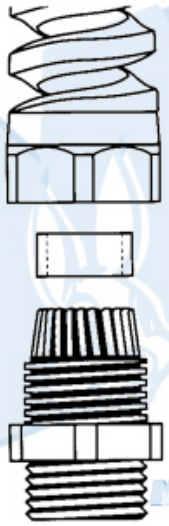

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: NeopreneÂ®
Grado di protezione: IP 68
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L circa (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1500.07	Pg 7	12.5	4-6.5	15	8	57	200
49PC 1500.09	Pg 9	15.5	5-8	19	8	68	100
49PC 1500.11	Pg 11	19	5-10	22	8	80	50
49PC 1500.13	Pg 13.5	20.5	7-12	24	10	90	50
49PC 1500.16	Pg 16	22.5	10-14	27	10	100	25
49PC 1500.21	Pg 21	29	13-18	33	12	112	20

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)