
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > spiralblock

Spiralblock - Passo GAS

ISO 228/1

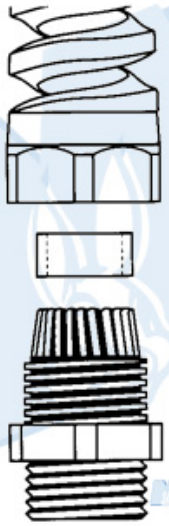

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: NeopreneÂ®
Grado di protezione: IP 68
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L circa (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1500.14	G1/4"	13.5	3-6.5	15	8	57	200
49PC 1500.38	G3/8"	17	4-8	19	9	68	100
49PC 1500.12	G1/2"	21.5	6-12	24	10	90	50
49PC 1500.34	G3/4"	27	13-18	33	12	112	20

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)