


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > spiralblock

Spiralblock - Passo Metrico 1.5 speciali

CEI EN 60423 CEI EN 50262

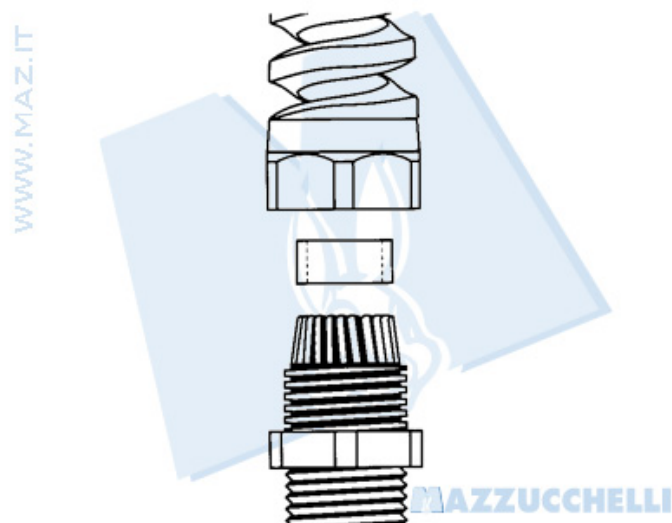

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +120°C (brevi periodi)

Guarnizione: Neoprene®

Grado di protezione: IP 68

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio	P	Forp fissaggio	Å, A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L circa (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1540.M16	M16X1.5	16.5	5-10	22	8	80	50
49PC 1540.M20	M20X1.5	20.5	6-12	24	10	90	50
49PC 1540.M25	M25X1.5	25.5	13-18	33	12	112	20

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)