
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in poliammide ip 54

Pressacavi - Passo GAS

ISO 228/1

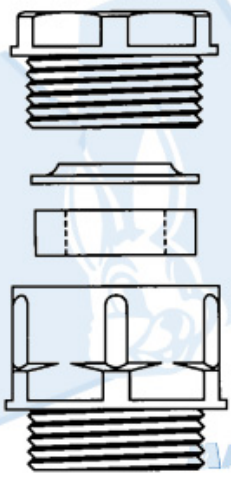

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: PVC 50 sh
Grado di protezione: IP 54
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B2 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1400	G1/4"	13.5	5.5-7	15	16	8	16-20	100
*49PC 1401	G3/8"	17	6.5-8.5	17	20	8	19-22	100
*49PC 1401B	G3/8"	17	8-10	19	22	8	18-24	100
*49PC 1401C	G3/8"	17	10-12	22	24	9	22-26	100
*49PC 1402	G1/2"	21.5	8-11	21	24	9	22-26	100
49PC 1403	G5/8"	23.5	11-14	23	27	10	24-33	50
49PC 1404	G3/4"	27	14.5-18	30	33	11	25-32	25
49PC 1405	G1"	34	17-22	34	38	11.5	27-35	10
49PC 1407	G1"1/2	48	30-34	50	53	14	33-42	10
49PC 1408	G2"	60	38-44	60	65	14.5	37-48	5

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)