


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in poliammide ip 54

Pressacavi - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423

WWW.MAZ.IT

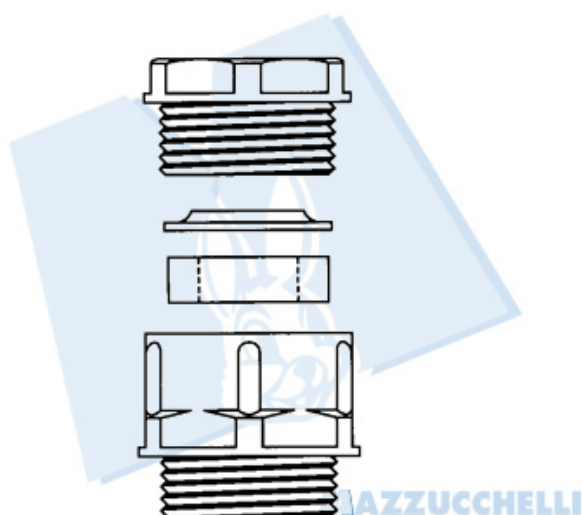

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Guarnizione: PVC 50 sh

Grado di protezione: IP 54

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã, A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B2 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezio ne
49PC 1730M2 0	M20X1.5	20.5	8-11	21	24	9	22-26	100

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)