settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in poliammide ip 54

Pressacavi - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423

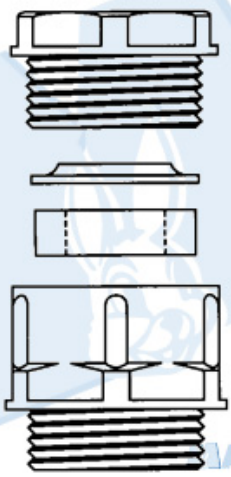

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: PVC 50 sh
Grado di protezione: IP 54
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B2 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1730M20	M20X1.5	20.5	8-11	21	24	9	22-26	100

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)