


settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; testine in poliammide

## Testine passanti - Passo Pg

DIN 40 430

WWW.MAZ.IT

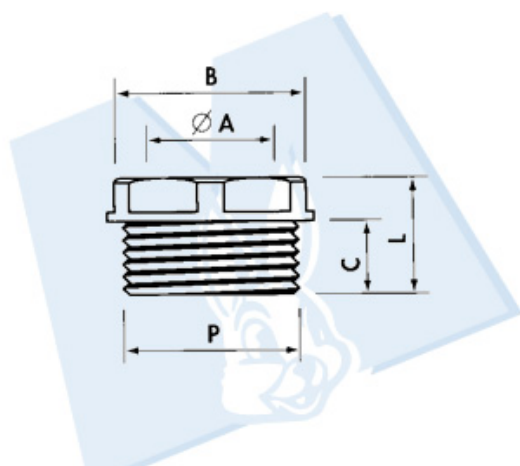

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

| Articolo grigio chiaro | P       | Ã, A (mm) | B Chiave (mm) | C (mm) | L (mm) | Pezzi per confezione |
|------------------------|---------|-----------|---------------|--------|--------|----------------------|
| *49PC 1700.2           | Pg 9    | 10        | 16            | 9      | 14     | 100                  |
| *49PC 1701.2           | Pg 11   | 11.5      | 19            | 10     | 15     | 100                  |
| *49PC 1702.2           | Pg 13.5 | 13.5      | 21            | 11     | 16.5   | 100                  |
| 49PC 1703.2            | Pg 16   | 16        | 23            | 12.5   | 18.5   | 50                   |
| 49PC 1704.2            | Pg 21   | 22        | 30            | 12     | 17.5   | 50                   |
| 49PC 1705.2            | Pg 29   | 27        | 40            | 15     | 22     | 25                   |

\*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)