settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine passanti - Passo Pg

DIN 40 430

WWW.MAZ.IT

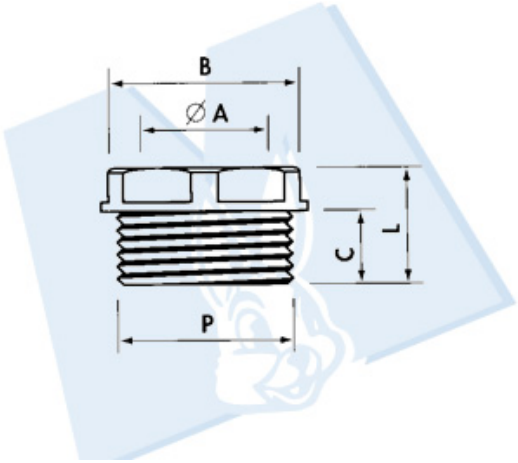

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi per confezione
*49PC 1700.2	Pg 9	10	16	9	14	100
*49PC 1701.2	Pg 11	11.5	19	10	15	100
*49PC 1702.2	Pg 13.5	13.5	21	11	16.5	100
49PC 1703.2	Pg 16	16	23	12.5	18.5	50
49PC 1704.2	Pg 21	22	30	12	17.5	50
49PC 1705.2	Pg 29	27	40	15	22	25

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)