


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine passanti - Passo GAS

ISO 228/1

WWW.MAZ.IT

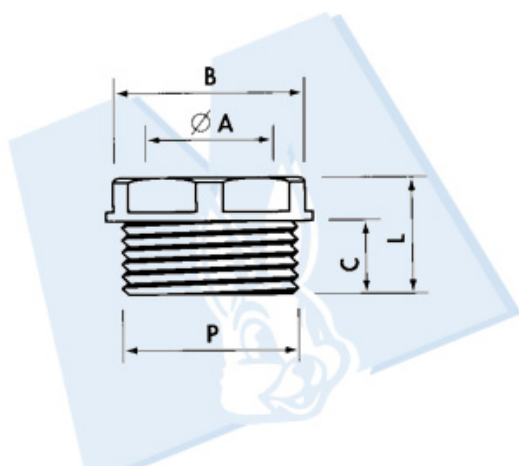

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã, A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi per confezione
*49PC 1830	G1/4"	8.5	15	8.5	13.5	100
*49PC 1831	G3/8"	11.5	17	9	14	100
*49PC 1832	G1/2"	13	21	11	16.5	100

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)