settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine passanti - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423

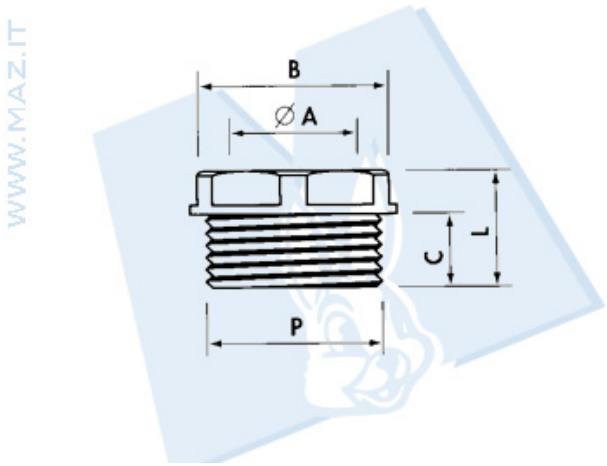

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi per confezione
*49PC 1835G	M16x1.5	11.5	17	9	14	100
**49PC 1836	M20x1.5	13.5	21	11	16.5	100

*Disponibile solo grigio scuro RAL 7001
**Disponibile anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)