settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine cieche - Passo Pg

DIN 40 430

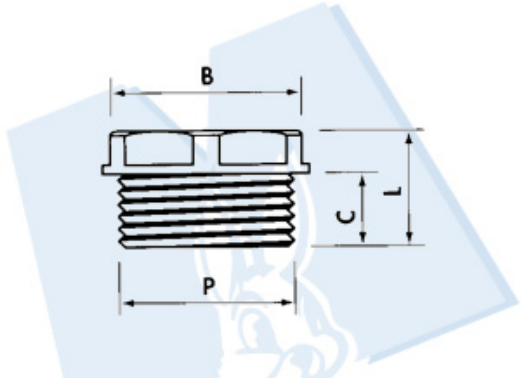

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi per confezione
*49PC 1702.5	Pg 13.5	- - -	21	11	17	100
*49PC 1703.5	Pg 16	- - -	23	12.5	18.5	50

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)