settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

# Testine chieche - Passo GAS

## ISO 228/1

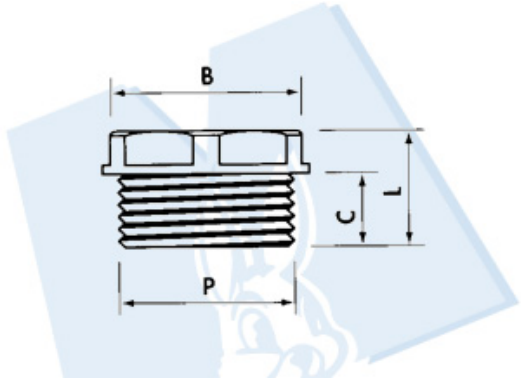


Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

| Articolo grigio chiaro | P | Ã¸ A (mm) | B Chiave (mm) | C (mm) | L (mm) | Pezzi per confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *49PC 1861 | G3/8" | - - - | 17 | 9 | 14 | 100 |
| *49PC 1862 | G1/2" | - - - | 21 | 11 | 16.5 | 100 |

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)