


settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; testine in poliammide

## Testine chieche - Passo GAS

ISO 228/1

WWW.MAZ.IT

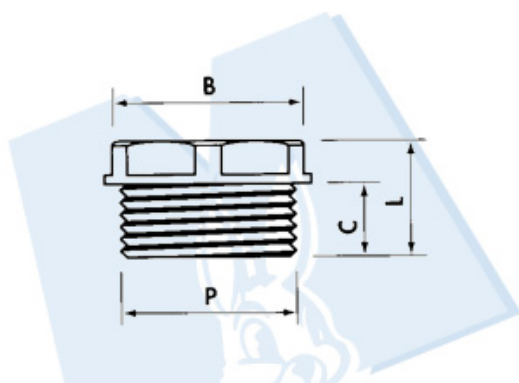

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

| Articolo grigio chiaro | P     | Ã, A (mm) | B Chiave (mm) | C (mm) | L (mm) | Pezzi per confezione |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------|--------|----------------------|
| *49PC 1861             | G3/8" | ---       | 17            | 9      | 14     | 100                  |
| *49PC 1862             | G1/2" | ---       | 21            | 11     | 16.5   | 100                  |

\*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)