


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine cieche - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423

www.maz.it

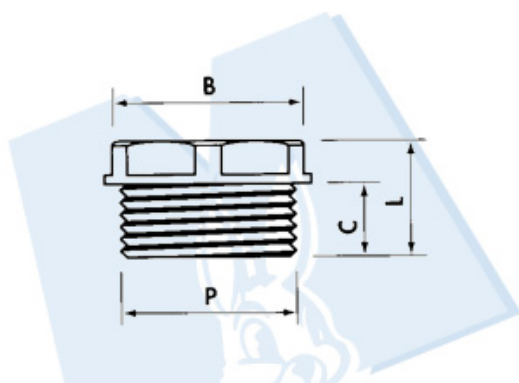

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã, A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi confezione
*49PC 1866	M20x1.5	- - -	21	11	17	100

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)