
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > controdadi collare in poliammide

Controdadi con collare - Passo Pg

DIN 40 430
 Dimensioni DIN 46 320

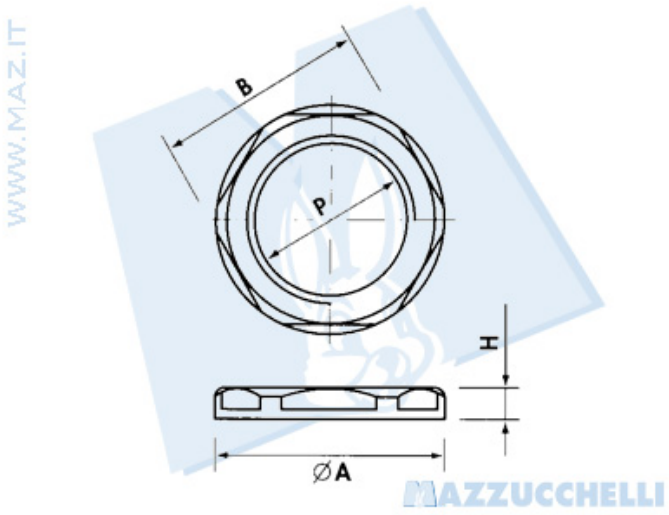

Materiale: Poliammide PA autoestinguente
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	H (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1142007	Pg 7	21	19	5	100
49PC 1142009	Pg 9	24	22	5	100
49PC 1142011	Pg 11	26	24	5	100
49PC 1142013	Pg 13.5	29	27	6	100
49PC 1142016	Pg 16	33	30	6	100
49PC 1142021	Pg 21	39	36	7	100
49PC 1142029	Pg 29	50	46	7	50
49PC 1142036	Pg 36	66	60	8	30
49PC 1142042	Pg 42	73	65	8	25
49PC 1142048	Pg 48	78	70	8	20

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)