
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > controdadi collare in poliammide

Controdadi con collare - Passo GAS

ISO 228/1

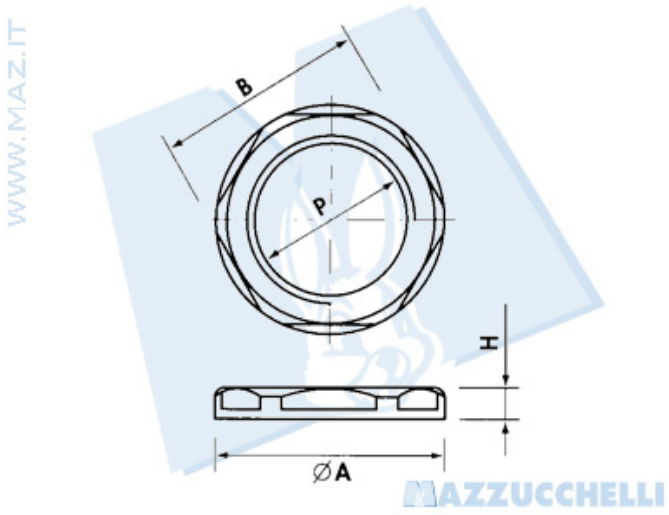

Materiale: Poliammide PA autoestinguente
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	H (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1141012	G1/2"	29	27	6	100
49PC 1141112	G1-1/2"	66	60	8	30
49PC 1141200	G2"	78	70	8	20

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)