
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > tappi in poliammide

Tappi - Passo Pg

DIN 40 430

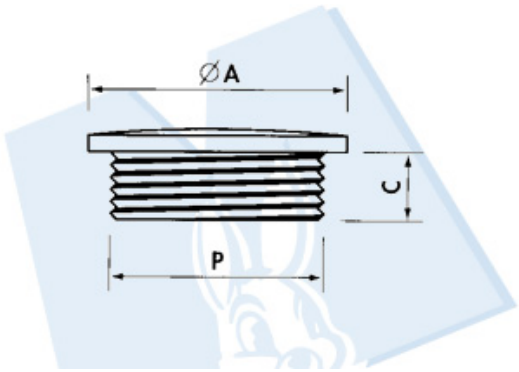

Materiale: Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Grado di protezione: IP 54
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	C (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1052007	Pg 7	15	6	100
49PC 1052009	Pg 9	19	6	100
49PC 1052011	Pg 11	22	7	100
49PC 1052013	Pg 13.5	25	7	100
49PC 1052016	Pg 16	27	7	100
49PC 1052021	Pg 21	33	9	50
49PC 1052029	Pg 29	44	9	50
49PC 1052036	Pg 36	55	10	25
49PC 1052042	Pg 42	62	10	25
49PC 1052048	Pg 48	69	12	25

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)