


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in ottone ip 68

Pressacavi ottone - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423 - CEI EN 50262

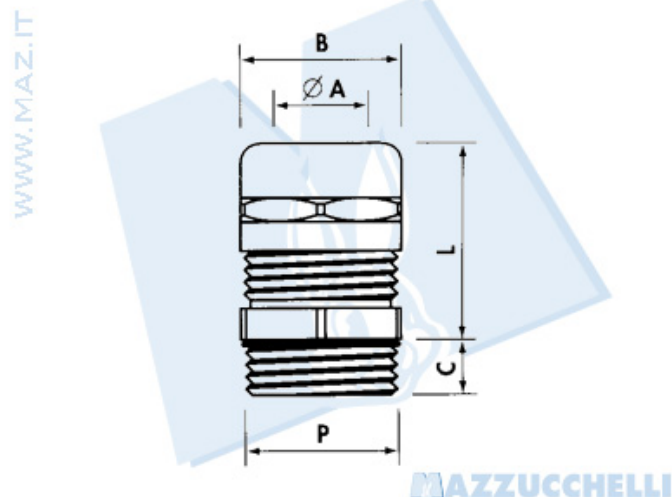

Materiale: Ottone nichelato
 Guarnizione: Neoprene®
 Griffe di serraggio: Policarbonato
 O-Ring: Nitrile 70 sh A (compresso e già montato)
 Grado di protezione: IP 68
 Temperatura di impiego: da -25°C a +120°C

P	Foro fissaggio	Å, A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B1 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
M12x1.5	12.5	3-6	14	14	7	20	50
M16x1.5	16.5	5-8	17	17	7	20	50
M20x1.5	20.5	8-12	22	22	7	22	50
M25x1.5	25.5	11.5-18	30	30	8	29.5	20
M32x1.5	32.5	15-24	40	40	8.5	36.5	20
M40x1.5	40.5	15-24	40	42	8.5	36.5	20
M50x1.5	50.5	23-30	50	55	9.5	41.5	10
M63x1.5	63.5	26-35	58	70	10.5	47.5	5