
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in ottone ip 68

Pressacavi ottone - Passo Pg

DIN 40 430 - Dimensioni DIN 460320

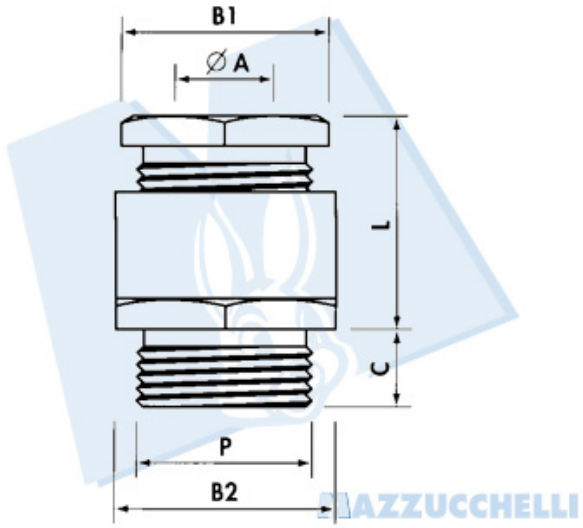

Materiale: Ottone nichelato
Guarnizione: Gomma NR 55 sh A
Grado di protezione: IP 54

	P	Foro Fixing	Ã¸ A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B2 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
	Pg 7	12.5	5-7	13	14	5	13-16	50
	Pg 9	15.5	8-10	15	17	6	14-17	100
	Pg 11	19	8-10	18	20	6	14-18	50
	Pg 13.5	20.5	10-12	20	22	6.5	16-19	50
	Pg 16	22.5	12-14	22	24	6.5	17-20	50
	Pg 21	29	17-19	28	30	7	19-23	50
	Pg 29	37	26-28	37	40	8	21-25	15
	Pg 36	47	33-35	47	50	9	24-30	10
	Pg 42	54	39-41	54	57	10	28-34	10
	Pg 48	60	43-45	60	64	10	30-36	10