settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in ottone ip 68

Pressacavi ottone - Passo GAS

ISO 228/1

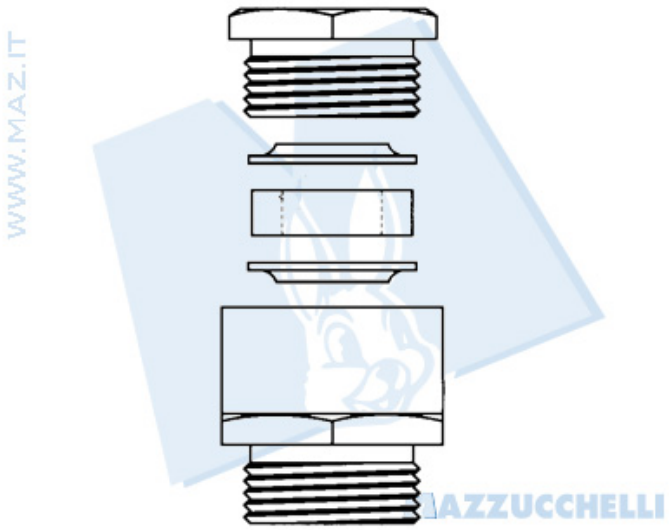

Materiale: Ottone
Guarnizione: PVC 50 sh A
Grado di protezione: IP 54

Articolo ottone	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B2 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 200101441	G1/4"	13.5	5.5-7	13	15	6.5	14-17	100
49PC 207101441	G1/4"	13.5	5.5-7	13	Ã¸ 15	6.5	14-17	100
49PC 200103841	G3/8"	17	6.5-8.5	17	19	7.5	15-19	100
49PC 200101241	G1/2"	21.5	8-11	21	23	8	17-23	100
49PC 200105841	G5/8"	23.5	11-14	23	25	8.5	20-24	50
49PC 200103441	G3/4"	27	14.5-17.5	27	29	9	20-26	50
49PC 200110041	G1"	34	18-22	34	36	10	23-28	25
49PC 200111841	G1"1/8	38	21-26	38	40	10.5	23-28	25
49PC 200111441	G1"1/4	42	28-32	42	45	11.5	25-31	20
49PC 200111241	G1"1/2	48	32-36	48	50	11.5	28-35	20
49PC 200120041	G2"	60	38-42	60	64	13.5	31-37	10
*49PC 200121221	G2"1/2	76	44-57	80	80	20	32-37	5
*49PC 200130021	G3"	89	67-69	95	95	20	42-52	5

Disponibili anche NICHELATI: aggiungere N dopo il codice articolo
 *Guarnizione in CLOROPRENE