


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > raccordi per guaine

Raccordi per guaine - Passo Pg

DIN 40 430

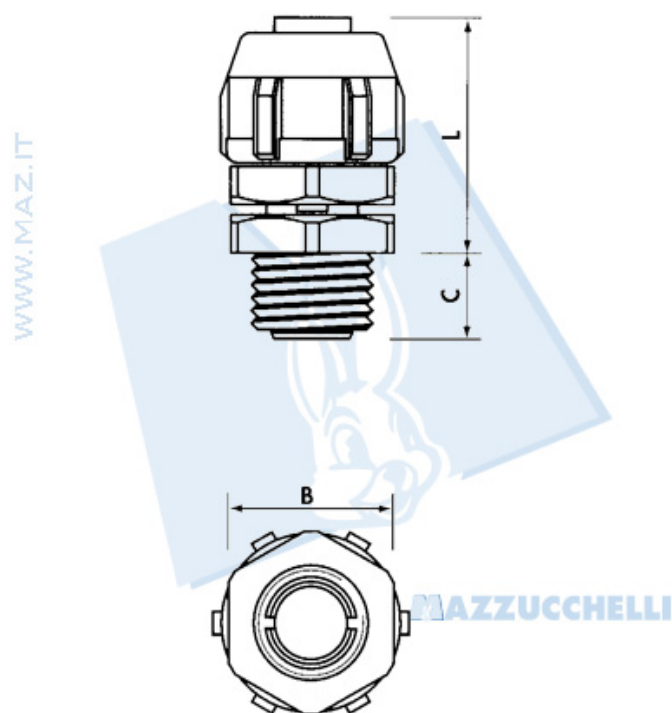

Materiale: PVC autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20°C a +70°C
Grado di protezione: IP 67
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Girevole o bloccabile brevetto n. 554419 Approvati UL

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Per guaina	B Chiave (mm)	C (mm)	L ~ (mm)	Pezzi per Conf.	Pezzi per Imb.
49PC 166200708	Pg 7	12.5	8	19	22	35	50	1.200
49PC 166200710	Pg 7	12.5	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166200910	Pg 9	15.5	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166201110	Pg 11	19	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166201310	Pg 13.5	20.5	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166200912	Pg 9	15.5	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166201112	Pg 11	19	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166201312	Pg 13.5	20.5	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166201114	Pg 11	19	14	27	30	41	50	800
49PC 166201314	Pg 13.5	20.5	14	27	30	41	50	800
49PC 166201316	PG 13.5	20.5	16	29	33	41	50	800
49PC 166201616	Pg 16	22.5	16	29	33	41	50	800
49PC 166202120	Pg 21	29	20	33	38	44	50	400
49PC 166202122	Pg 21	29	22	36	41	44	50	400
49PC 166202125	Pg 21	29	25	40	45	50	25	300
49PC 166202925	Pg 29	37	25	40	45	50	25	300
49PC 166202928	Pg 29	37	28	43	49	50	25	300
49PC 166202932	Pg 29	37	32	48	54	54	25	200
49PC 166203635	Pg 36	47	35	52	58	55	20	160
49PC 166203640	Pg 36	47	40	58	65	59	15	120
49PC 166204850	Pg 48	60	50	70	77	60	10	80