


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > raccordi per guaine

Raccordi per guaine - Passo GAS

ISO 228/1

WWW.MAZ.IT

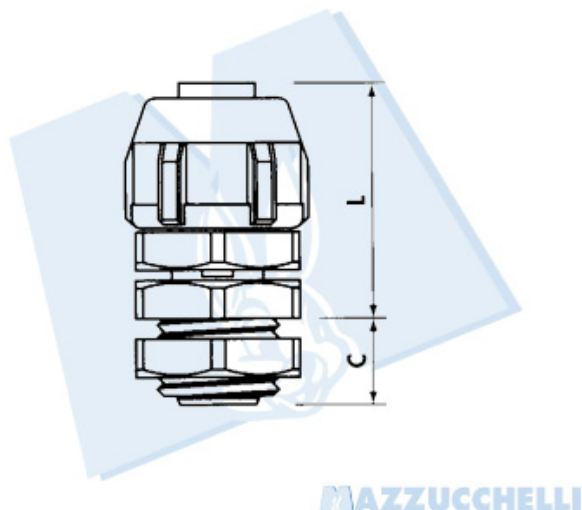

Materiale: PVC autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20°C a +70°C
Grado di protezione: IP 67
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Girevole o bloccabile brevetto n. 554419 Approvati UL

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Per guaina (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L ~ (mm)	Pezzi per Conf.	Pezzi per Imb.
49PC 166101408	G1/4"	13.5	8	19	22	35	50	1.200
49PC 166101410	G1/4"	13.5	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166103810	G3/8"	17	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166101210	G1/2"	21.5	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166103812	G3/8"	17	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166101212	G1/2"	21.5	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166101214	G1/2"	21.5	14	27	30	41	50	800
49PC 166101216	G1/2"	21.5	16	29	33	41	50	800
49PC 166103420	G3/4"	27	20	33	38	44	50	400
49PC 166103422	G3/4"	27	22	36	41	44	50	400
49PC 166110025	G1"	34	25	40	45	50	25	300
49PC 166110028	G1"	34	28	43	49	50	25	300
49PC 166111432	G1"1/4	42	32	48	54	54	25	200
49PC 166111435	G1"1/4	42	35	52	58	55	20	160
49PC 166111240	G1"1/2	48	40	58	65	59	15	120
49PC 166120050	G2"	60	50	70	77	60	10	80

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)