
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in alluminio > rivetti a strappo in alluminio

Rivetti in lega di alluminio AlMg 3.5

Con chiodo in acciaio zincato

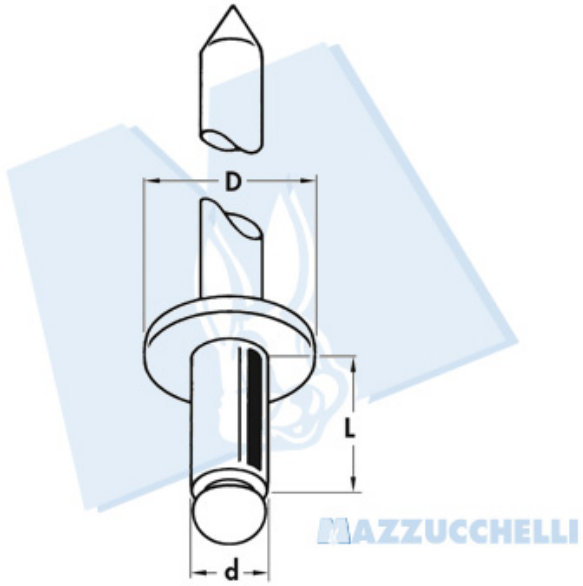

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
35 (343 N)	45 (441 N)	2.4	6	5	2.5	0.5 Ã· 3
35 (343 N)	45 (441 N)	2.4	8	5	2.5	3 Ã· 5
35 (343 N)	45 (441 N)	2.4	10	5	2.5	5 Ã· 7
35 (343 N)	45 (441 N)	2.4	12	5	2.5	7 Ã· 9
65 (637 N)	90 (882 N)	3	5	6	3.1	0.5 Ã· 2
65 (637 N)	90 (882 N)	3	6	6	3.1	1 Ã· 3
65 (637 N)	90 (882 N)	3	7	6	3.1	2 Ã· 4
65 (637 N)	90 (882 N)	3	8	6	3.1	3 Ã· 5
65 (637 N)	90 (882 N)	3	9	6	3.1	4 Ã· 6
65 (637 N)	90 (882 N)	3	10	6	3.1	5 Ã· 7
65 (637 N)	90 (882 N)	3	11	6	3.1	6 Ã· 8
65 (637 N)	90 (882 N)	3	12	6	3.1	7 Ã· 9
65 (637 N)	90 (882 N)	3	14	6	3.1	9 Ã· 11
65 (637 N)	90 (882 N)	3	16	6	3.1	11 Ã· 13
65 (637 N)	90 (882 N)	3	18	6	3.1	13 Ã· 15
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	5	6.5	3.3	0.5 Ã· 2
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	6	6.5	3.3	1 Ã· 3
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	7	6.5	3.3	2 Ã· 4
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	8	6.5	3.3	3 Ã· 5
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	9	6.5	3.3	4 Ã· 6
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	10	6.5	3.3	5 Ã· 7
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	11	6.5	3.3	6 Ã· 8
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	12	6.5	3.3	7 Ã· 9
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	14	6.5	3.3	9 Ã· 11
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	16	6.5	3.3	11 Ã· 13
70 (686 N)	100 (980 N)	*3.2	18	6.5	3.3	13 Ã· 15

*Disponibile solo su richiesta e per quantitativi minimi di 30.000 pz.