
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in alluminio > rivetti a strappo in alluminio

Rivetti in lega di alluminio AlMg 3.5

Con chiodo in acciaio zincato

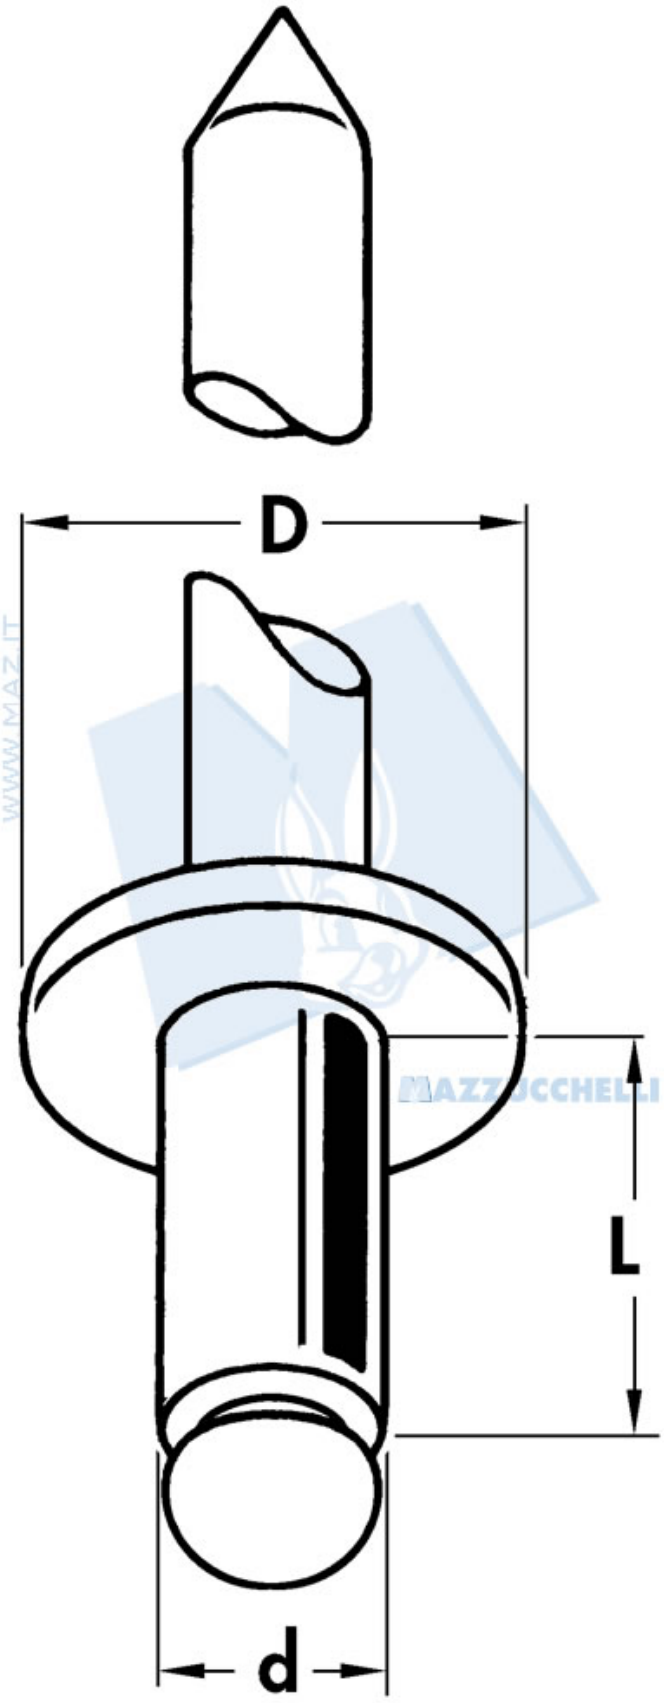

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	5	7	3.5	0.5 Ã· 2
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	6	7	3.5	1 Ã· 3
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	7	7	3.5	2 Ã· 4
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	8	7	3.5	3 Ã· 5
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	9	7	3.5	4 Ã· 6
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	10	7	3.5	5 Ã· 7
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	11	7	3.5	6 Ã· 8

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	12	7	3.5	7 Ã· 9
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	14	7	3.5	9 Ã· 11
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	16	7	3.5	11 Ã· 13
75 (735 N)	110 (1078 N)	3.4	18	7	3.5	13 Ã· 15
75 (735 N)	110 (1078 N)	*3.4	20	7	3.5	15 Ã· 17
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	5	8	4.1	0.5 Ã· 1.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	6	8	4.1	1.5 Ã· 2.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	7	8	4.1	2.5 Ã· 3.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	8	8	4.1	3.5 Ã· 4.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	9	8	4.1	4.5 Ã· 5.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	10	8	4.1	5.5 Ã· 6.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	11	8	4.1	6.5 Ã· 7.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	12	8	4.1	7.5 Ã· 8.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	14	8	4.1	8.5 Ã· 10.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	16	8	4.1	10.5 Ã· 12.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	18	8	4.1	12.5 Ã· 14.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	20	8	4.1	14.5 Ã· 16.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	22	8	4.1	16.5 Ã· 18.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	24	8	4.1	18.5 Ã· 20.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	26	8	4.1	20.5 Ã· 22.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	28	8	4.1	22.5 Ã· 24.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	30	8	4.1	24.5 Ã· 26.5

*Disponibile solo su richiesta e per quantitativi minimi di 30.000 pz.

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it