
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in alluminio > rivetti a strappo in alluminio

Rivetti in lega di alluminio AlMg 3.5

Con chiodo in acciaio zincato

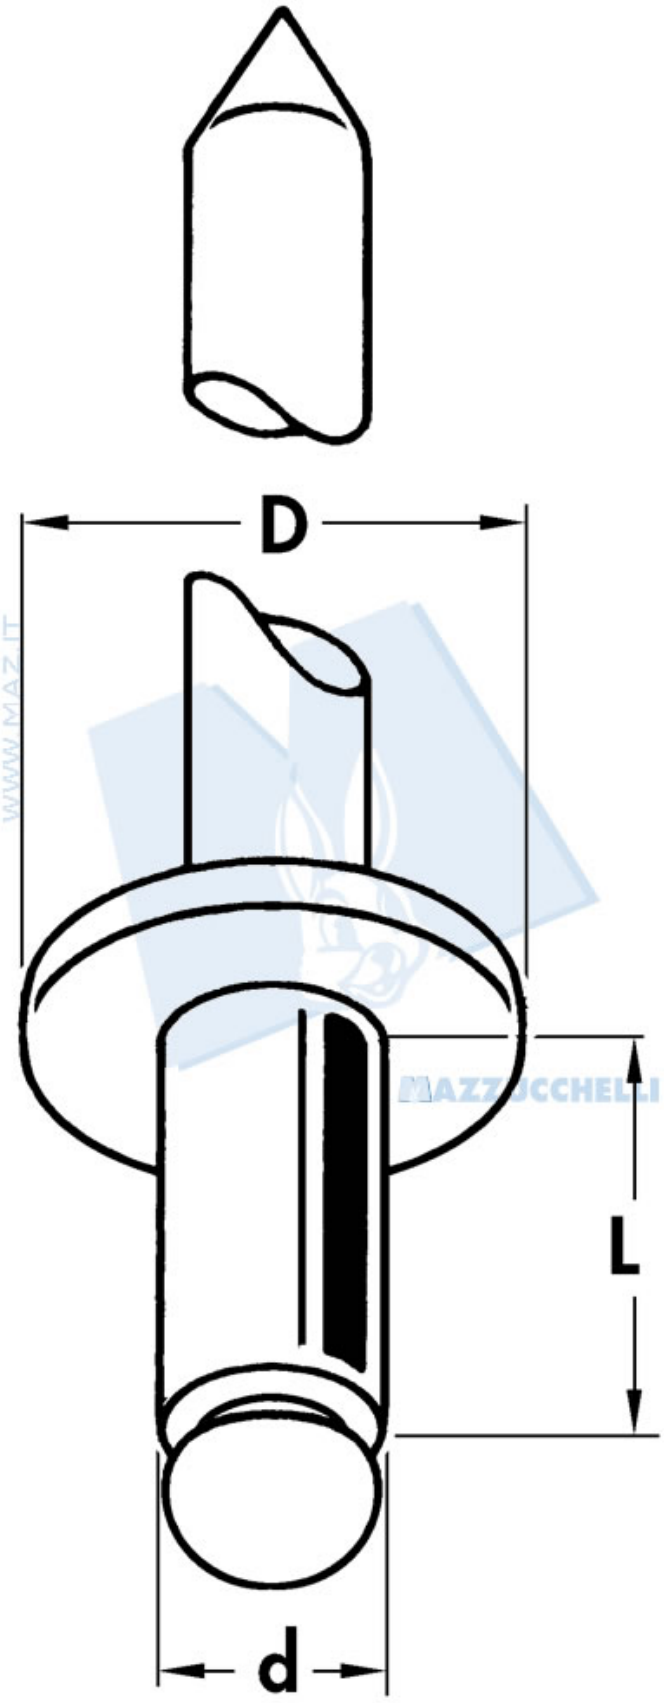

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	6	10	5	0.5 Ã· 2
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	7	10	5	2 Ã· 3
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	8	10	5	3 Ã· 4
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	9	10	5	4 Ã· 5
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	10	10	5	5 Ã· 6
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	11	10	5	6 Ã· 7
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	12	10	5	7 Ã· 8

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	14	10	5	8 Ã· 10
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	16	10	5	10 Ã· 12
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	18	10	5	12 Ã· 14
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	20	10	5	14 Ã· 16
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	22	10	5	16 Ã· 18
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	24	10	5	18 Ã· 20
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	26	10	5	20 Ã· 22
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	28	10	5	22 Ã· 24
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	30	10	5	24 Ã· 26
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	35	10	5	26 Ã· 31
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	40	10	5	31 Ã· 36
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	45	10	5	36 Ã· 41
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	50	10	5	41 Ã· 46

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it