
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in alluminio > rivetti a strappo in alluminio

Rivetti a testa svasata in lega di alluminio AlMg 3.5

Con chiodo in acciaio zincato

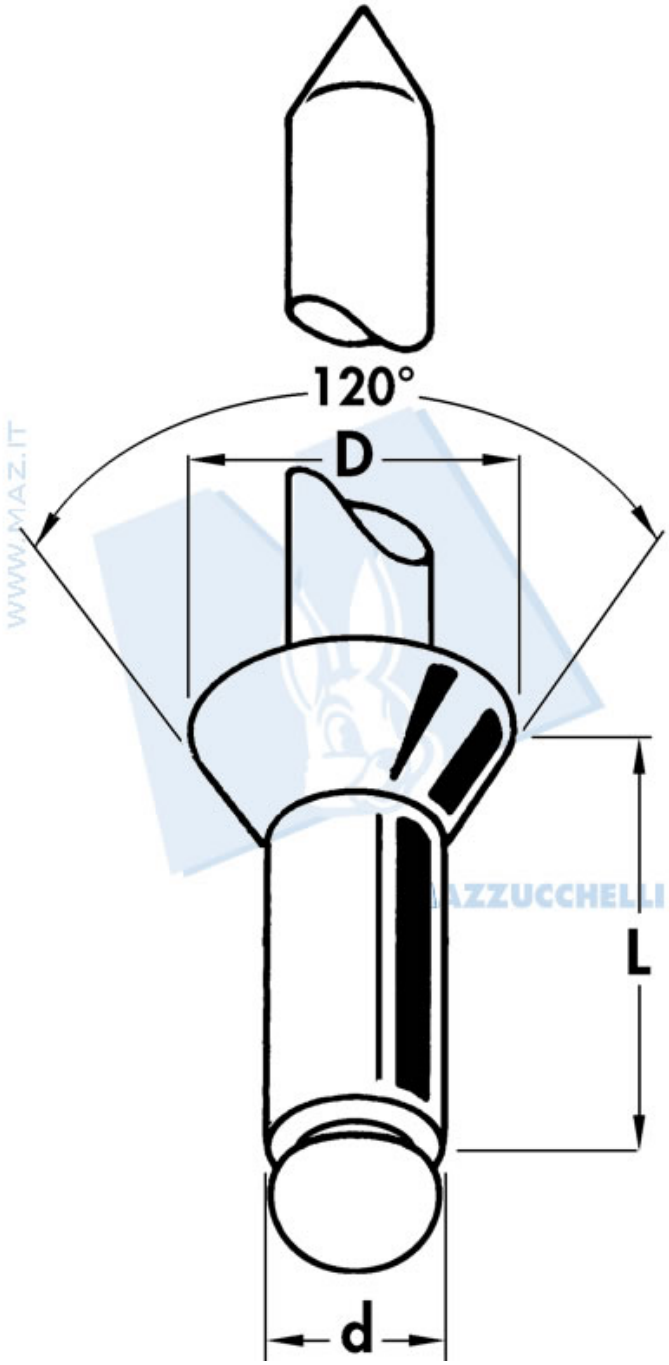

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	7	6.5	3.3	2 Ã· 4
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	9	6.5	3.3	4 Ã· 6
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	11	6.5	3.3	6 Ã· 8
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	13	6.5	3.3	8 Ã· 10
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	7	8	4.1	3 Ã· 4
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	9	8	4.1	4 Ã· 6
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	11	8	4.1	6 Ã· 8
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	12	8	4.1	8 Ã· 9
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	14	8	4.1	9 Ã· 11
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	16	8	4.1	11 Ã· 13
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	18	8	4.1	13 Ã· 15
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	20	8	4.1	15 Ã· 17
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	7	10	5	3 Ã· 4
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	9	10	5	4 Ã· 5
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	11	10	5	5 Ã· 7
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	12	10	5	7 Ã· 8
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	14	10	5	8 Ã· 10
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	16	10	5	10 Ã· 12
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	18	10	5	12 Ã· 14
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	20	10	5	14 Ã· 16

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it