
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in acciaio e ottone > rivetti a strappo in acciaio e ottone

Rivetti tutto acciaio zincato

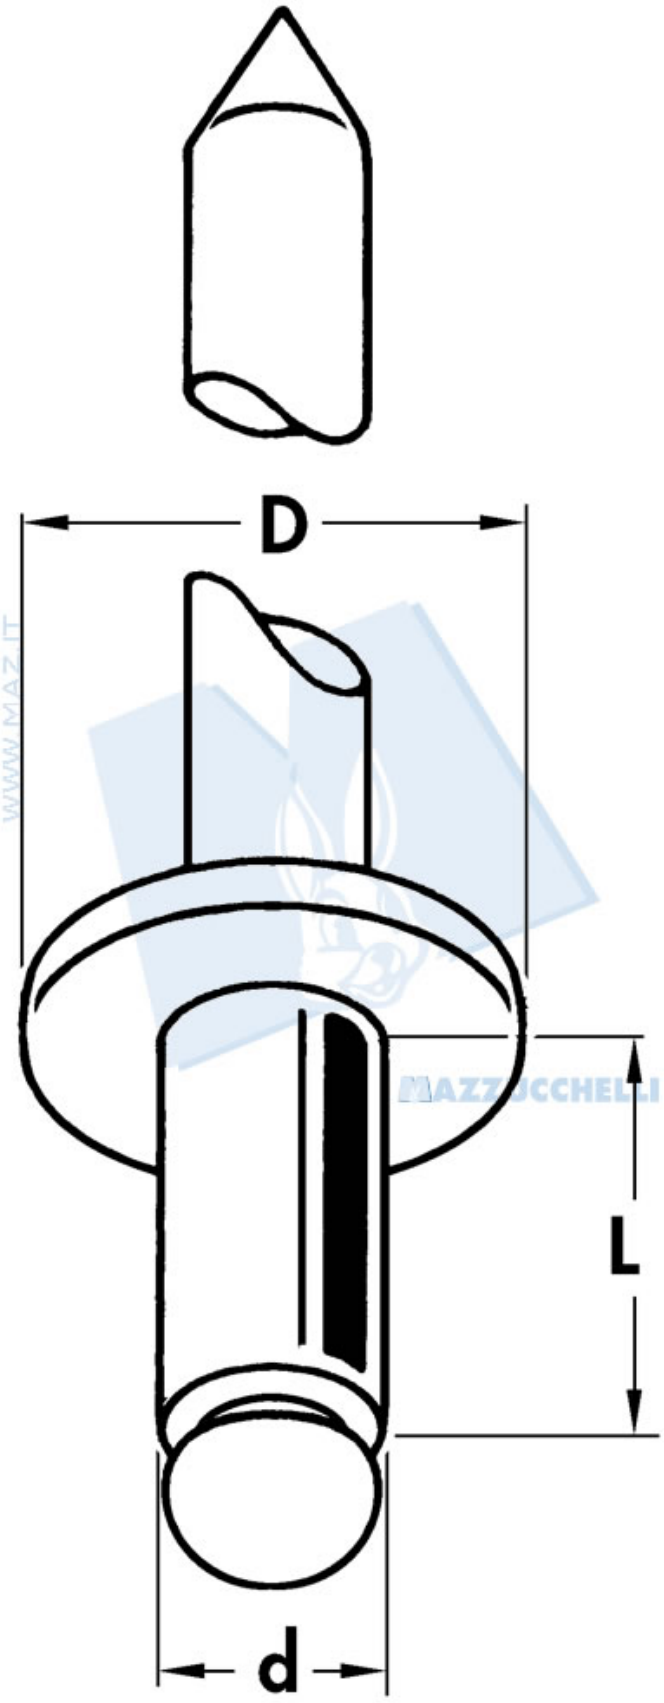

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	6	6	3.1	0.5 Ã· 3
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	7	6	3.1	3 Ã· 4
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	8	6	3.1	4 Ã· 5
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	9	6	3.1	5 Ã· 6
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	10	6	3.1	6 Ã· 7
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	11	6	3.1	7 Ã· 8
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	12	6	3.1	8 Ã· 9

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	6	6.5	3.3	0.5 Ã· 3
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	7	6.5	3.3	3 Ã· 4
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	8	6.5	3.3	4 Ã· 5
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	9	6.5	3.3	5 Ã· 6
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	10	6.5	3.3	6 Ã· 7
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	11	6.5	3.3	7 Ã· 8
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	12	6.5	3.3	8 Ã· 9
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	6	8	4.1	0.5 Ã· 2.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	7	8	4.1	2.5 Ã· 3.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	8	8	4.1	3.5 Ã· 4.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	9	8	4.1	4.5 Ã· 5.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	10	8	4.1	5.5 Ã· 6.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	11	8	4.1	6.5 Ã· 7.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	12	8	4.1	7.5 Ã· 8.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	14	8	4.1	8.5 Ã· 10.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	16	8	4.1	10.5 Ã· 12.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	18	8	4.1	12.5 Ã· 14.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	20	8	4.1	14.5 Ã· 16.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	24	8	4.1	16.5 Ã· 20.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	30	8	4.2	20.5 Ã· 26.5

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it