
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in lega inox, acciaio inox aisi 305, monel > rivetti a strappo in lega inox, acciaio inox aisi 305, monel

Rivetti in lega inox Cu 80 % Ni 20 %

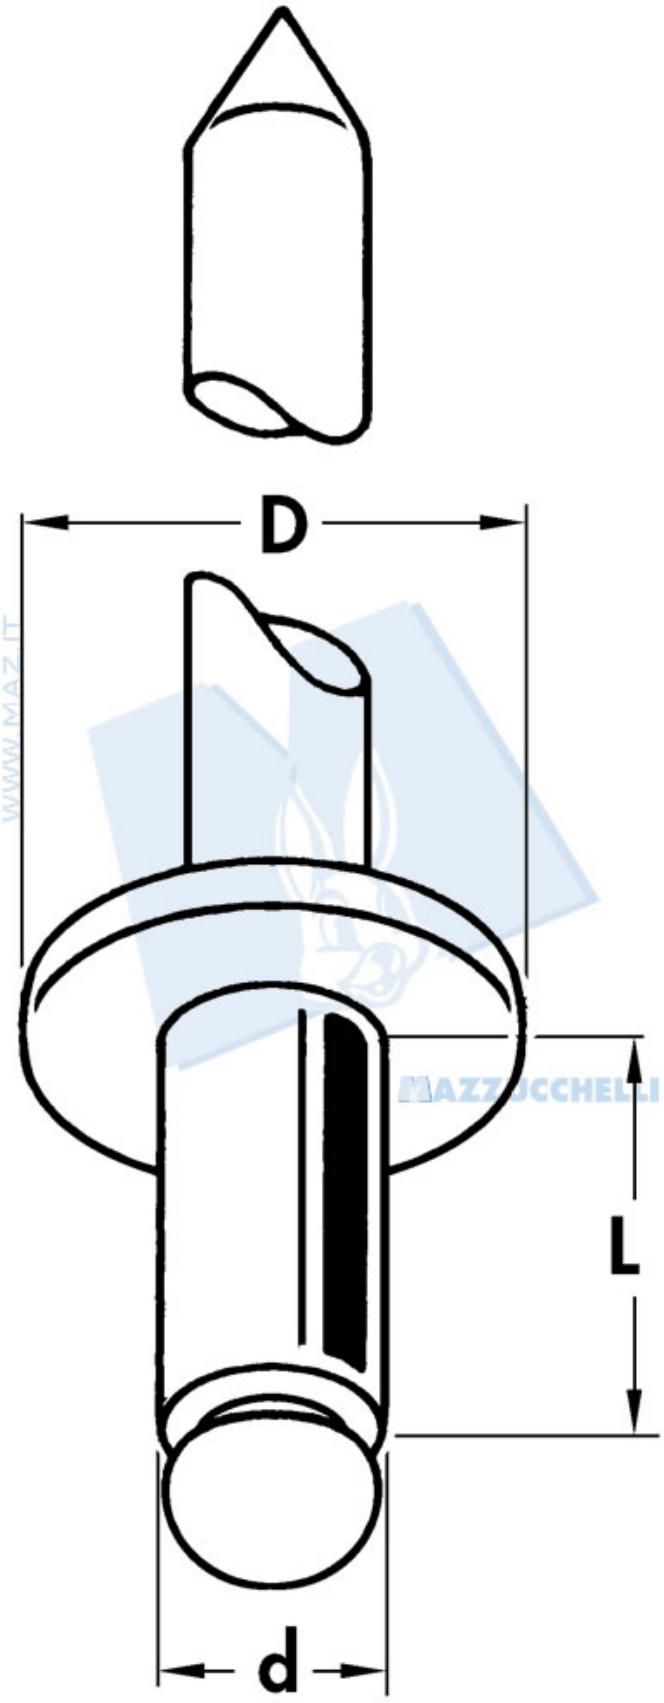

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	6	6.5	3.3	0.5 Ã· 3
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	7	6.5	3.3	3 Ã· 4
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	9	6.5	3.3	4 Ã· 6
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	11	6.5	3.3	6 Ã· 8
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	12	6.5	3.3	8 Ã· 9
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	14	6.5	3.3	9 Ã· 11
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	6	8	4.1	0.5 Ã· 2.5

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	7	8	4.1	2.5 Ã· 3.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	9	8	4.1	3.5 Ã· 5.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	11	8	4.1	5.5 Ã· 7.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	12	8	4.1	7.5 Ã· 8.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	14	8	4.1	8.5 Ã· 10.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	16	8	4.1	10.5 Ã· 12.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	18	8	4.1	12.5 Ã· 14.5
292 (2681 N)	490 (4802 N)	4.8	8	9	5	1.5 Ã· 4
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	10	9	5	4 Ã· 6
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	12	9	5	6 Ã· 8
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	14	9	5	8 Ã· 10
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	16	9	5	10 Ã· 12
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	18	9	5	12 Ã· 14
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	20	9	5	14 Ã· 16