
articoli di fissaggio > rivetti a strappo ermetici > rivetti a strappo ermetici

Rivetti ermetici in rame

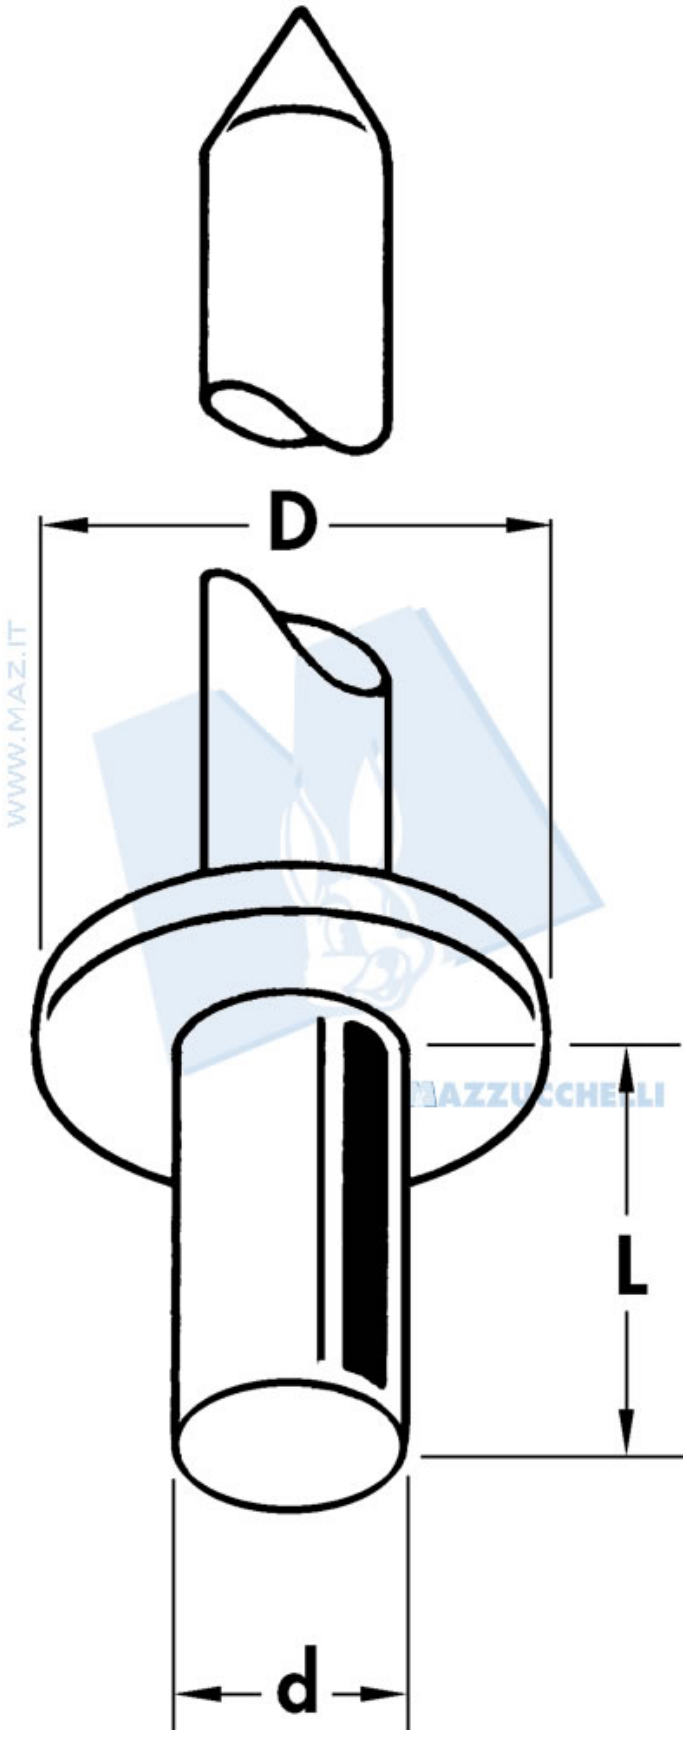

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
100 (980 N)	140 (1372 N)	3.2	8	6	3.3	0.8 Ã· 3.5
100 (980 N)	140 (1372 N)	3.2	9	6	3.3	3.5 Ã· 4.5
100 (980 N)	140 (1372 N)	3.2	12	6	3.3	4.5 Ã· 7.5
145 (1421 N)	225 (2205 N)	4	8	8	4.1	0.8 Ã· 3.5

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
145 (1421 N)	225 (2205 N)	4	10	8	4.1	3.5 Ã· 5.5
195 (2058 N)	300 (3038 N)	4.8	9	9.5	5	0.8 Ã· 4.5
195 (2058 N)	300 (3038 N)	4.8	11	9.5	5	4.5 Ã· 6.5