
articoli di fissaggio > rivetti a strappo per applicazioni speciali > rivetti a strappo per applicazioni speciali

# Rivetti multistadi in alluminio AlMg 2

## A testa cilindrica

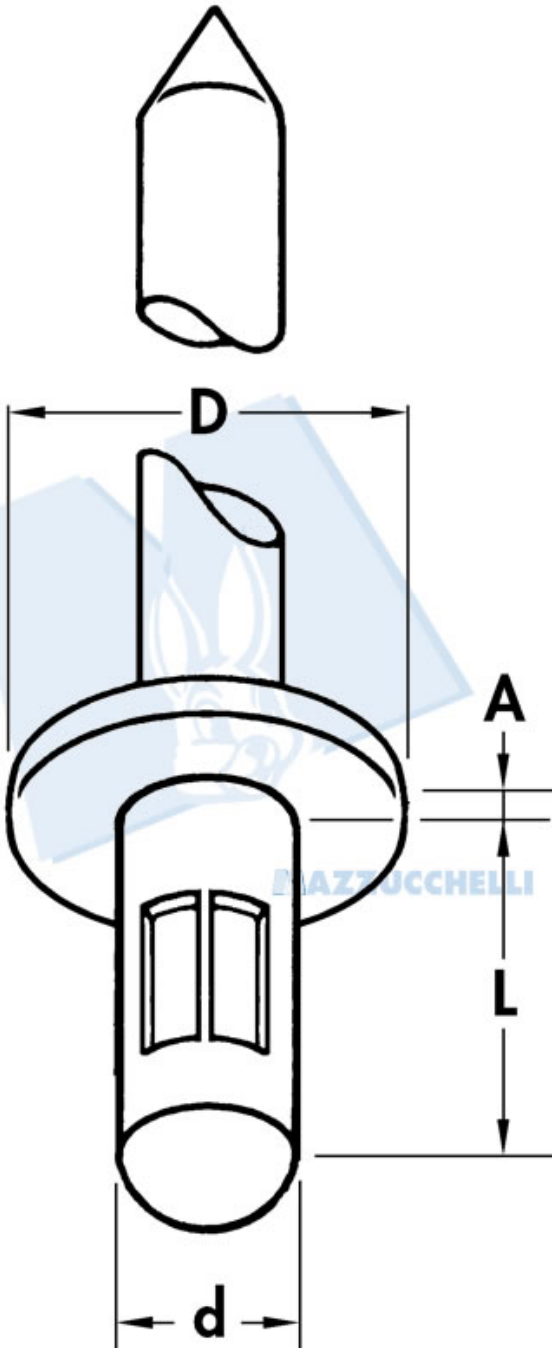


WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

| Kg | Kg | d | L | D | A | mm | mm min ÷ max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (882 N) | 110 (1078 N) | 3.2 | 8 | 6.5 | 1 | 3.4 | 0.8 Ã· 5 |
| 90 (882 N) | 110 (1078 N) | 3.2 | 9.5 | 6.5 | 1 | 3.4 | 2 Ã· 6.5 |

|  Kg |  Kg | d | L | D | A |  mm |  mm min ÷ max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (882 N) | 110 (1078 N) | 3.2 | 11.5 | 6.5 | 1 | 3.4 | 4 Ã· 8 |
| 125 (1225 N) | 170 (1666 N) | 4 | 10 | 8 | 1.3 | 4.2 | 1.2 Ã· 6.5 |
| 125 (1225 N) | 170 (1666 N) | 4 | 13 | 8 | 1.3 | 4.2 | 4 Ã· 9.5 |
| 125 (1225 N) | 170 (1666 N) | 4 | 17 | 8 | 1.3 | 4.2 | 8 Ã· 13.5 |
| 165 (1617 N) | 230 (2254 N) | 4.8 | 11 | 10 | 1.5 | 5.1 | 1.3 Ã· 6.5 |
| 165 (1617 N) | 230 (2254 N) | 4.8 | 15 | 10 | 1.5 | 5.1 | 4.8 Ã· 11.1 |
| 165 (1617 N) | 230 (2254 N) | 4.8 | 17 | 10 | 1.5 | 5.1 | 5.5 Ã· 12 |
| 165 (1617 N) | 230 (2254 N) | 4.8 | 25 | 10 | 1.5 | 5.1 | 12.7 Ã· 21 |