
articoli di fissaggio > rivetti a strappo per applicazioni speciali > rivetti a strappo per applicazioni speciali

Rivetti multistadi in acciaio

A testa cilindrica

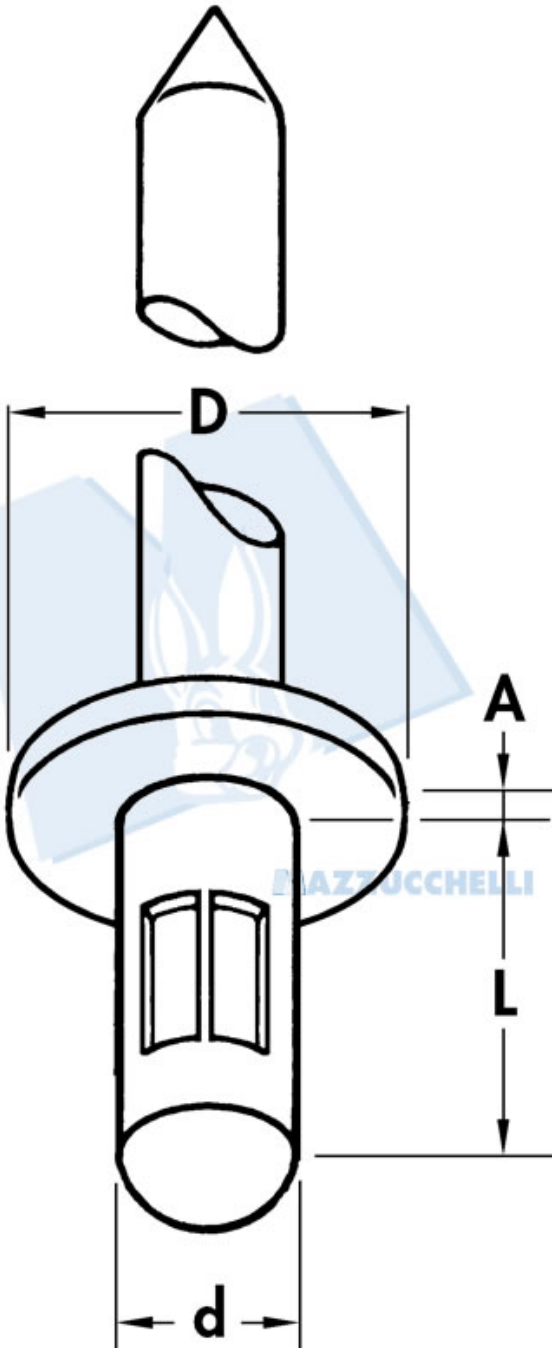

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	A	mm	mm min ÷ max
86 (850 N)	112 (1100 N)	3.2	10	6.5	1	3.4	1 Ã· 4

 Kg	 Kg	d	L	D	A	 mm	 mm min ÷ max
127 (1250 N)	201 (1980 N)	4	11	8	1.3	4.2	1.5 Ã· 5
219 (2150 N)	316 (3100 N)	4.8	11	10	1.5	5	1.2 Ã· 4.8
219 (2150 N)	316 (3100 N)	4.8	14	10	1.5	5	4 Ã· 6.3