
articoli di fissaggio > inserti filettati > inserti filettati

Inserti filettati a testa cilindrica in acciaio

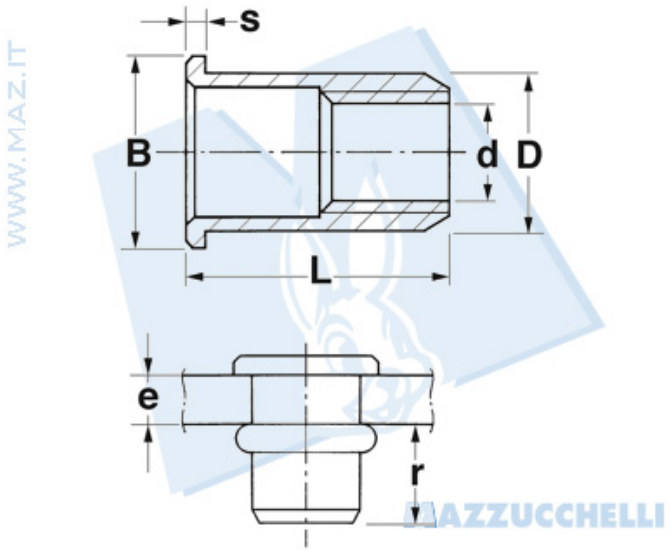

Codice Nr.	d 6H	D 0 -01	B max	S	L	r min Ã· max	Ø ± 0,05	e mm
M 3 FTT/C	M 3	4.9	7	0.8	9	4.2 Ã· 4.6	5	0.3 Ã· 1.8
M 3 FTT/C	M 3	4.9	7	0.8	9	4.2 Ã· 4.6	5	0.3 Ã· 1.8
M 3 FTT/L	M 3	4.9	7	0.8	10.5	4.2 Ã· 4.6	5	1.8 Ã· 3
M 4 FTT/C	M 4	5.9	9	1	11	5.5 Ã· 6	6	0.3 Ã· 2.5
M 4 FTT/L	M 4	5.9	9	1	13	5.5 Ã· 6	6	2.5 Ã· 4
M 5 FTT/C	M 5	6.9	10	1.2	13	7.2 Ã· 7.7	7	0.5 Ã· 0.3
M 5 FTT/L	M 5	6.9	10	1.2	15.5	7.2 Ã· 7.7	7	3 Ã· 5
M 6 FTT/C	M 6	8.9	12	1.5	14.5	7.6 Ã· 8.2	9	0.5 Ã· 2.3
M 6 FTT/M	M 6	8.9	12	1.5	16	7.6 Ã· 8.2	9	2.3 Ã· 4
M 6 FTT/L	M 6	8.9	12	1.5	17.5	7.6 Ã· 8.2	9	4.5 Ã· 6
M 8 FTT/C	M 8	10.9	15	1.5	17.5	9.5 Ã· 10.1	11	0.8 Ã· 3.5
M 8 FTT/L	M 8	10.9	15	1.5	20	9.5 Ã· 10.1	11	3.5 Ã· 6
M 10 FTT/C	M 10	11.9	16	1,7	19	10.7 Ã· 11.5	12	1 Ã· 3.5
M 10 FTT/L	M 10	11.9	16	1.7	22	10.7 Ã· 11.5	12	3.5 Ã· 6
M 10 FTT/C	M 10	12.9	17	1.7	21	12.5 Ã· 13.5	13	1 Ã· 3.5
M 10 FTT/L	M 10	12.9	17	1.7	24	12.5 Ã· 13.5	13	3.5 Ã· 6
M 12 FTT/C	M 12	14.9	18	2	22	13.2 Ã· 14	15	1 Ã· 3.5
M 12 FTT/L	M 12	14.9	18	2	25	13.2 Ã· 14	15	3.5 Ã· 6