
articoli di fissaggio > inserti filettati > inserti filettati

Inserti filettati a testa svasata in acciaio

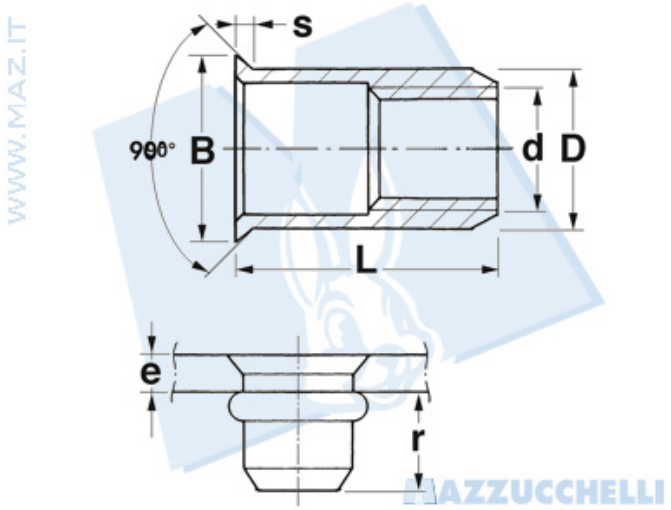

Codice Nr.	d 6H	D 0 -01	B <br /< max	S	L	r min Ã· max	Ø ± 0,05	e mm
M 3 FTS/C	M 3	4.9	8	1.5	9.5	4.7 Ã· 5.3	5	2 Ã· 3
M 3 FTS/L	M 3	4.9	8	1.5	10.5	4.7 Ã· 5.3	5	3 Ã· 4
M 4 FTS/C	M 4	5.9	9	1.5	11	5.8 Ã· 6.3	6	2 Ã· 3.5
M 4 FTS/L	M 4	5.9	9	1.5	13	5.8 Ã· 6.3	6	3.5 Ã· 5
M 5 FTS/C	M 5	6.9	10	1.5	13	6.8 Ã· 7.3	7	2.5 Ã· 4
M 5 FTS/L	M 5	6.9	10	1.5	15	6.8 Ã· 7.3	7	4 Ã· 6
M 6 FTS/C	M 6	8.9	12	1.5	15	8.5 Ã· 9.2	9	2.5 Ã· 4
M 6 FTS/L	M 6	8.9	12	1.5	17	8.5 Ã· 9.2	9	4 Ã· 6
M 8 FTS/C	M 8	10.9	14	1.5	16.5	9.5 Ã· 10.4	11	2.5 Ã· 4
M 8 FTS/L	M 8	10.9	14	1.5	19	9.5 Ã· 10.4	11	4 Ã· 6
M 10 FTS/C	M 10	11.9	15	1.5	18	11 Ã· 12	12	2.5 Ã· 4
M 10 FTS/L	M 10	11.9	15	1.5	20.5	11 Ã· 12	12	4 Ã· 6