
articoli di fissaggio > inserti filettati > inserti filettati

Inserti filettati ciechi a testa cilindrica in acciaio

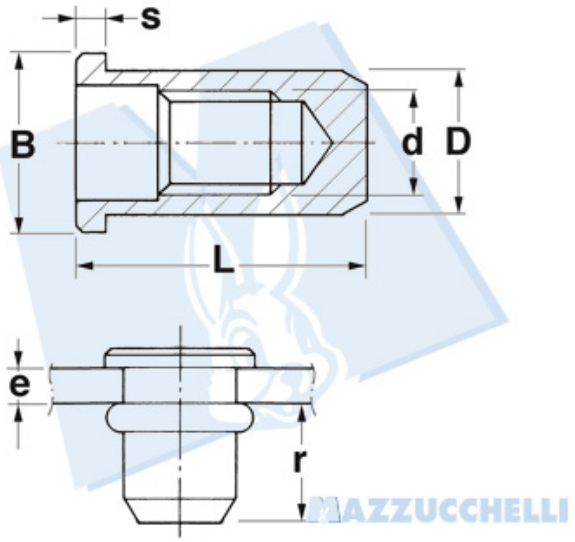

Codice Nr.	d 6H	D 0 -01	B max	S	L	r min Ã· max	⌀ ± 0,05	e mm
M 3 FTTC/C	M 3	4.9	7	0.8	14.5	9.8 Ã· 10.3	5	0.3 Ã· 1.8
M 3 FTTC/L	M 3	4.9	7	0.8	15.5	9.8 Ã· 10.3	5	1.8 Ã· 3
M 4 FTTC/C	M 4	5.9	9	1	16.5	11.3 Ã· 12	6	0.3 Ã· 2.5
M 4 FTTC/L	M 4	5.9	9	1	18	11.3 Ã· 12	6	2.5 Ã· 4
M 5 FTTC/C	M 5	6.9	10	1.2	18	12.3 Ã· 13	7	0.5 Ã· 3
M 5 FTTC/L	M 5	6.9	10	1.2	20.5	12.3 Ã· 13	7	3 Ã· 5
M 6 FTTC/C	M 6	8.9	12	1.5	20.5	14 Ã· 14.5	9	0.5 Ã· 2.3
M 6 FTTC/M	M 6	8.9	12	1.5	22	14 Ã· 14.5	9	2.3 Ã· 4
M 6 FTTC/L	M 6	8.9	12	1.5	23.5	14 Ã· 14.5	9	4 Ã· 6
M 8 FTTC/C	M 8	10.9	15	1.5	25.5	17.5 Ã· 18.2	11	0.8 Ã· 3.5
M 8 FTTC/L	M 8	10.9	15	1.5	28	17.5 Ã· 18.2	11	3.5 Ã· 6
M 10 FTTC/C	M 10	11.9	16	1.7	29	21 Ã· 22	12	1 Ã· 3.5
M 10 FTTC/L	M 10	11.9	16	1.7	31.5	21 Ã· 22	12	3.5 Ã· 6

A richiesta per quantitativi minimi di 5.000 pz.: inserti ciechi a testa svasata.