


sette elettrico > terminali vari > terminali cilindrici


Terminali cilindrici maschio

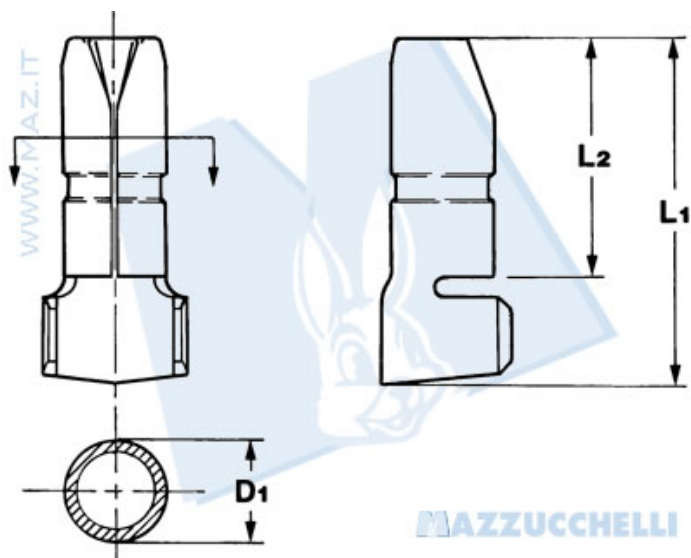

Codice Nr.	Sezione cavo	Spessore materiale	D1	L1	L2
5052	0.5 - 1.5	0.50	4	14	8

settore elettrico > terminali vari > terminali cilindrici


Terminali cilindrici femmina

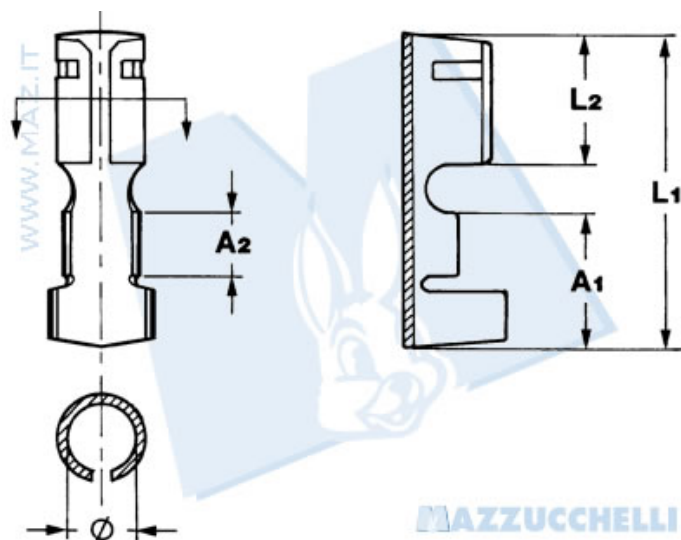

Codice Nr.	Sezione cavo	Ã, Isolante	Spessore materiale	A1	A2	Ã,	L1	L2
5142	0.5 Ã 2	1.9 Ã 2.5	0.40	7.6	3.6	4	17.5	7.2

settore elettrico > terminali vari > terminali cilindrici


Terminali cilindrici femmina

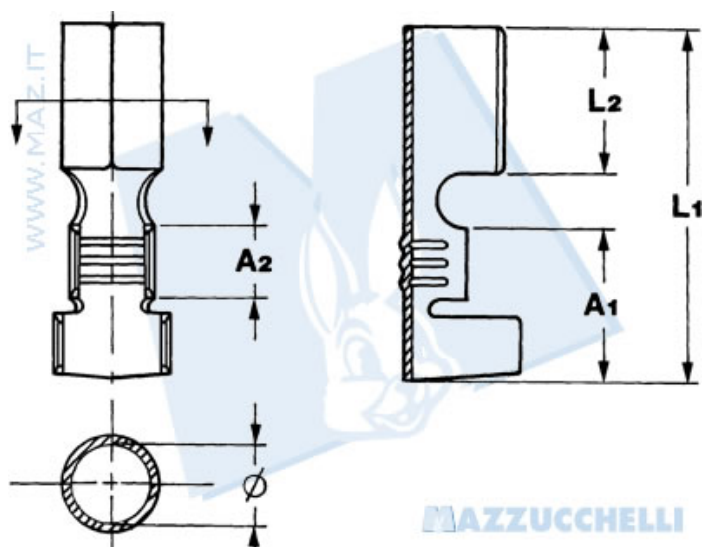

Codice Nr.	Sezione cavo	$\tilde{A}$, Isolante	Spessore materiale	A1	A2	$\tilde{A}_s$	L1	L2
11032	0.5 $\tilde{A}$ · 1	1.9 $\tilde{A}$ · 2.5	0.32	6.1	3	1.8	14.3	6.5
11173	0.5 $\tilde{A}$ · 1	1.9 $\tilde{A}$ · 2.5	0.32	6.1	3	2	14.3	6.5
11012	0.5 $\tilde{A}$ · 1	1.9 $\tilde{A}$ · 2.5	0.32	6.1	3	2.35	14.3	6.5

settore elettrico > terminali vari > terminali cilindrici


Terminali cilindrici femmina

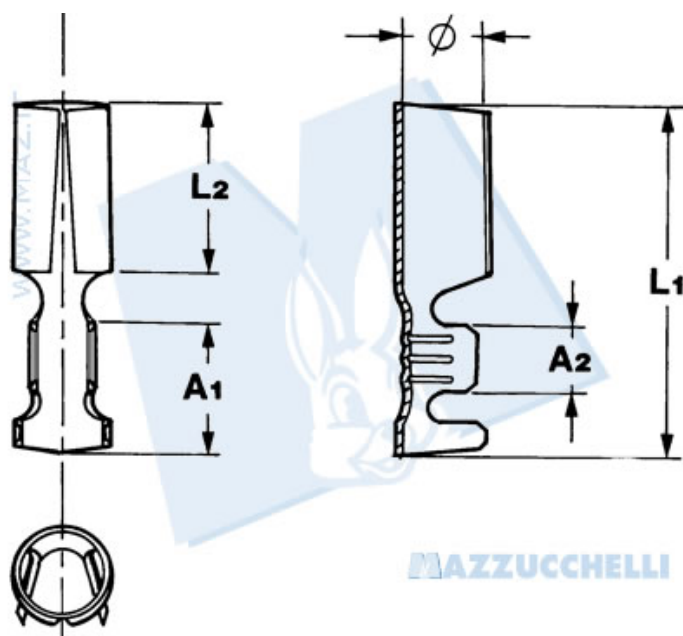

Codice Nr.	Sezione cavo	$\tilde{A}$, Isolante	Spessore materiale	A1	A2	$\tilde{A}_s$	L1	L2
10793	1 $\tilde{A}$ · 2.5	2.5 $\tilde{A}$ · 4	0.40	8	4	3.67	20.5	10.2
10630	1 $\tilde{A}$ · 2.5	2.5 $\tilde{A}$ · 4	0.40	8	4	3.85	21	10.2
10137	1 $\tilde{A}$ · 2.5	2.5 $\tilde{A}$ · 4	0.42	8	4	4.5	21	10

settore elettrico > terminali vari > terminali cilindrici

Terminali cilindrici maschio

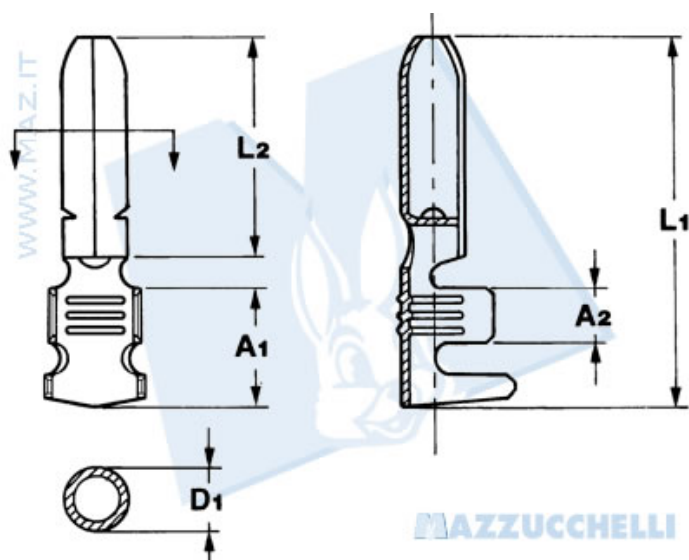

Codice Nr.	Sezione cavo	Ä, Isoalnte	Spessore materiale	A1	A2	D1	L1	L2
10573	1 Ä· 2.5	2.5 Ä· 4	0.42	7.5	3.5	4	23.5	14