


settore elettrico &gt; terminali vari &gt; terminali cilindrici


## Terminali cilindrici maschio

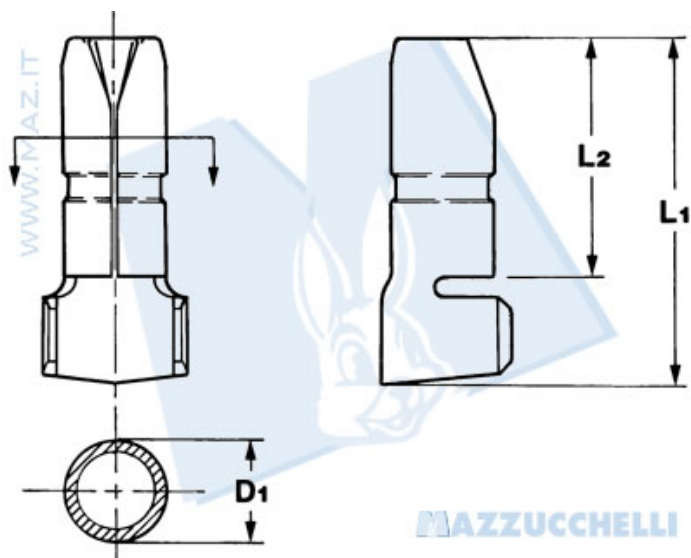

| Codice Nr. | Sezione cavo | Spessore materiale | D1 | L1 | L2 |
|------------|--------------|--------------------|----|----|----|
| 5052       | 0.5 Æ 1.5    | 0.50               | 4  | 14 | 8  |

settore elettrico > terminali vari > terminali cilindrici


## Terminali cilindrici femmina

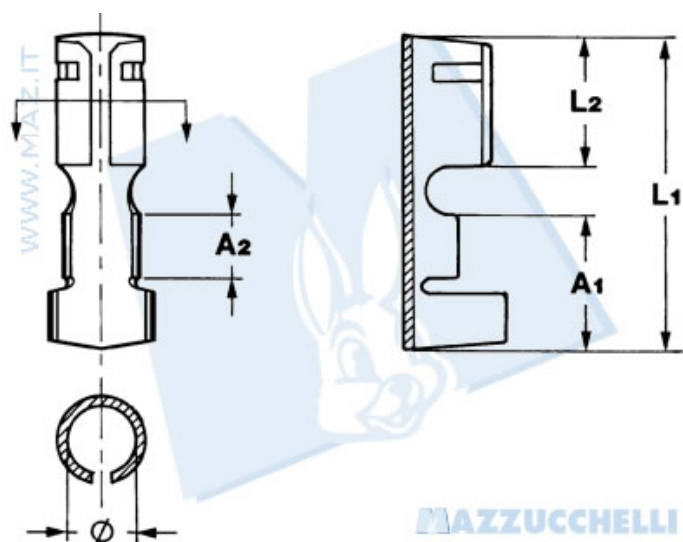

| Codice Nr. | Sezione cavo | Ã, Isolante | Spessore materiale | A1  | A2  | Ã, | L1   | L2  |
|------------|--------------|-------------|--------------------|-----|-----|----|------|-----|
| 5142       | 0.5 Ã 2      | 1.9 Ã 2.5   | 0.40               | 7.6 | 3.6 | 4  | 17.5 | 7.2 |

settore elettrico > terminali vari > terminali cilindrici


## Terminali cilindrici femmina

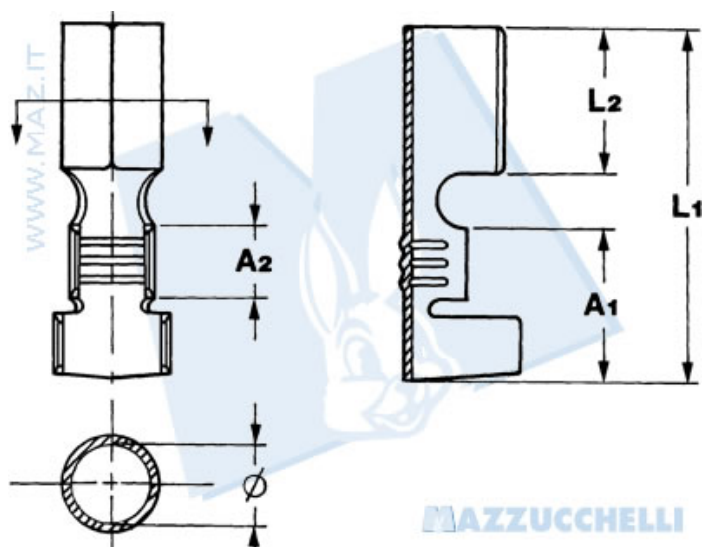

| Codice Nr. | Sezione cavo      | $\tilde{A}$ , Isolante | Spessore materiale | A1  | A2 | $\tilde{A}_s$ | L1   | L2  |
|------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----|----|---------------|------|-----|
| 11032      | 0.5 $\tilde{A}$ 1 | 1.9 $\tilde{A}$ 2.5    | 0.32               | 6.1 | 3  | 1.8           | 14.3 | 6.5 |
| 11173      | 0.5 $\tilde{A}$ 1 | 1.9 $\tilde{A}$ 2.5    | 0.32               | 6.1 | 3  | 2             | 14.3 | 6.5 |
| 11012      | 0.5 $\tilde{A}$ 1 | 1.9 $\tilde{A}$ 2.5    | 0.32               | 6.1 | 3  | 2.35          | 14.3 | 6.5 |

settore elettrico &gt; terminali vari &gt; terminali cilindrici


## Terminali cilindrici femmina

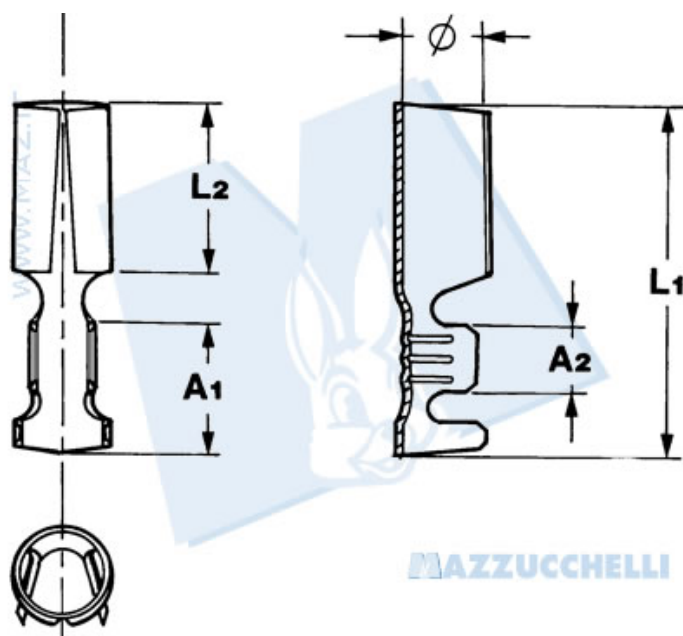

| Codice Nr. | Sezione cavo        | $\tilde{A}$ , Isolante | Spessore materiale | A1 | A2 | $\tilde{A}_s$ | L1   | L2   |
|------------|---------------------|------------------------|--------------------|----|----|---------------|------|------|
| 10793      | 1 $\tilde{A}$ · 2.5 | 2.5 $\tilde{A}$ · 4    | 0.40               | 8  | 4  | 3.67          | 20.5 | 10.2 |
| 10630      | 1 $\tilde{A}$ · 2.5 | 2.5 $\tilde{A}$ · 4    | 0.40               | 8  | 4  | 3.85          | 21   | 10.2 |
| 10137      | 1 $\tilde{A}$ · 2.5 | 2.5 $\tilde{A}$ · 4    | 0.42               | 8  | 4  | 4.5           | 21   | 10   |

sette elettrico &gt; terminali vari &gt; terminali cilindrici

## Terminali cilindrici maschio

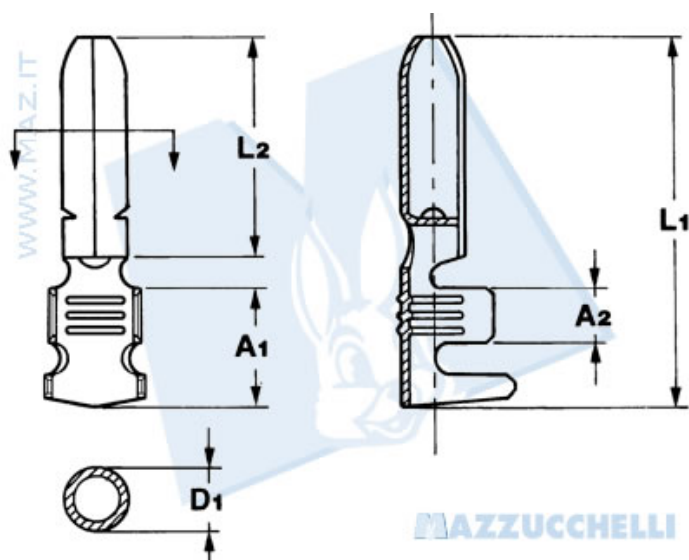

| Codice Nr. | Sezione cavo | Å, Isoalnte | Spessore materiale | A1  | A2  | D1 | L1   | L2 |
|------------|--------------|-------------|--------------------|-----|-----|----|------|----|
| 10573      | 1 Å· 2.5     | 2.5 Å· 4    | 0.42               | 7.5 | 3.5 | 4  | 23.5 | 14 |