


settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > tubetti terminali preisolati

Tubetti terminali preisolati

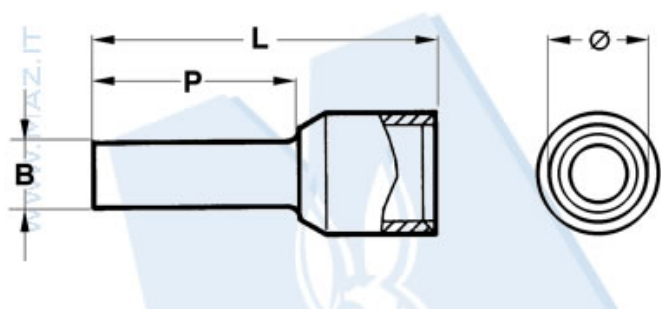


Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	$\bar{A}_i$	B	P	L
PKE 308	Giallo - Yellow	0.1 $\bar{A}$ - 0.3	1.9	1.1	8.0	12.4
*PKE 508	Bianco - White	0.3 $\bar{A}$ - 0.5	2.6	1.3	8.0	14.0
PKE 7508	Blu - Blue	0.75	2.8	1.6	8.0	14.0
*PKE 108	Rosso - Red	1.0	3.0	1.8	8.0	14.0
*PKE 1508	Nero - Black	1.5	3.5	2.1	8.0	14.0
*PKE 1510	Nero - Black	1.5	3.5	2.1	10.0	16.4
*PKE 1518	Nero - Black	1.5	3.5	2.1	18.0	24.4
PKE 2508	Grigio - Grey	2.5	4.2	2.6	8.0	15.0
PKE 2512	Grigio - Grey	2.5	4.2	2.6	12.0	19.0
PKE 2518	Grigio - Grey	2.5	4.2	2.6	18.0	25.0
PKE 409	Arancio - Orange	4	4.8	3.3	10.0	17.0
PKE 412	Arancio - Orange	4	4.8	3.3	12.0	19.0
PKE 418	Arancio - Orange	4	4.8	3.3	18.0	25.0
PKE 612	Verde - Green	6	5.8	3.9	12.0	20.0
PKE 618	Verde - Green	6	5.8	3.9	18.0	26.0
PKE 1012	Marrone - Brown	10	7.4	4.8	12.0	21.5
PKE 1018	Marrone - Brown	10	7.4	4.8	18.0	27.5
PKE 1612	Bianco - White	16	8.8	5.9	12.0	22.7
PKE 1618	Bianco - White	16	8.8	5.9	18.0	28.6
PKE 25016	Nero - Black	25	10.0	7.9	16.0	29.0
PKE 25022	Nero - Black	25	10.0	7.9	22.0	35.0

*A norma DIN 46228/4

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > tubetti terminali preisolati

Tubetti terminali preisolati

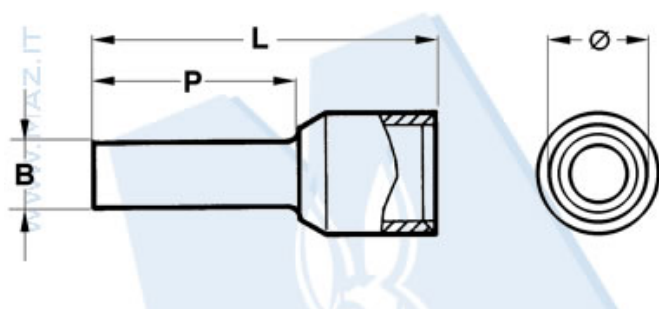


Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	$\bar{A}_i$	B	P	L
PKC 306	Azzurro - Bluish	0.1 $\bar{A}$ - 0.3	1.9	1.1	6.0	10.4
PKC 308	Azzurro - Bluish	0.1 $\bar{A}$ - 0.3	1.9	1.1	8.0	12.4
PKC 508	Arancio - Orange	0.3 $\bar{A}$ - 0.5	2.6	1.3	8.0	14.0
PKC 510	Arancio - Orange	0.3 $\bar{A}$ - 0.5	2.6	1.3	10.0	16.0
PKC 7508	Bianco - White	0.75	2.8	1.6	8.0	14.0
PKC 7512	Bianco - White	0.75	2.8	1.6	12.0	18.4
PKC 108	Giallo - Yellow	1	3.0	1.8	8.0	14.0
PKC 112	Giallo - Yellow	1	3.0	1.8	12.0	18.4
PKC 1508	Rosso - Red	1.5	3.5	2.1	8.0	14.0
PKC 1510	Rosso - Red	1.5	3.5	2.1	10.0	16.4
PKC 1518	Rosso - Red	1.5	3.5	2.1	18.0	24.4
*PKC 2508	Blu - Blue	2.5	4.2	2.6	8.0	15.0
*PKC 2512	Blu - Blue	2.5	4.2	2.6	12.0	19.0
*PKC 2518	Blu - Blue	2.5	4.2	2.6	18.0	25.0
*PKC 409	Grigio - Grey	4	4.8	3.3	10.0	17.0
*PKC 412	Grigio - Grey	4	4.8	3.3	12.0	19.0
*PKC 418	Grigio - Grey	4	4.8	3.3	18.0	25.0
PKC 612	Nero - Black	6	5.8	3.9	12.0	20.0
PKC 618	Nero - Black	6	5.8	3.9	18.0	26.0
PKC 1012	Avorio - Ivory	10	7.4	4.8	12.0	21.5
PKC 1018	Avorio - Ivory	10	7.4	4.8	18.0	27.5
PKC 1612	Verde - Green	16	8.8	5.9	12.0	22.7
PKC 1618	Verde - Green	16	8.8	5.9	18.0	28.6
PKC 25016	Marrone - Brown	25	10.0	7.9	16.0	29.0
PKC 25022	Marrone - Brown	25	10.0	7.9	22.0	35.0
PKC 35016	Nocciola - Light Brown	35	12.0	8.9	16.0	30.0
PKC 35025	Nocciola - Light Brown	35	12.0	8.9	25.0	39.0
PKC 50020	Verde Scuro - Dark Green	50	13.8	11.0	20.0	36.0
PKC 50030	Verde Scuro - Dark Green	50	13.8	11.0	30.0	46.0

*A norma DIN 46228/4

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > tubetti terminali preisolati

Tubetti terminali preisolati "TWIN"

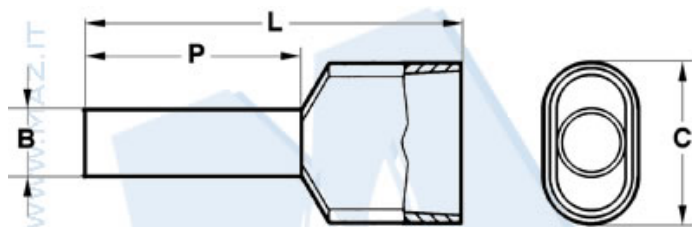

Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Tacca compr. HNKE 4 e 16	C	B	P	L
PKT 7508	Grigio - Grey	2 x 0.75	1.5	5.2 x 2.6	2.0	8.8	15.7
PKT 7512	Grigio - Grey	2 x 0.75	1.5	5.2 x 2.6	2.0	12.8	19.7
PKT 108	Rosso - Red	2 x 1	1.5	5.8 x 3.2	2.6	7.8	15.7
PKT 112	Rosso - Red	2 x 1	1.5	5.8 x 3.2	2.6	11.8	19.7
PKT 1508	Nero - Black	2 x 1.5	2.5	6.5 x 3.6	2.6	8.2	16.2
PKT 1512	Nero - Black	2 x 1.5	2.5	6.5 x 3.6	2.6	12.2	20.2
PKT 2510	Blu - Blue	2 x 2.5	4	7.5 x 4.3	3.2	9.8	18.3
PKT 2512	Blu - Blue	2 x 2.5	4	7.5 x 4.3	3.2	12.8	21.3
PKT 412	Grigio - Grey	2 x 4	6	8.6 x 4.9	4.2	12.0	22.5
PKT 614	Giallo - Yellow	2 x 6	10	10 x 7.2	5.3	14.0	2.6