


settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; pressacavi maxiblock

## Maxiblock - Passo metrico M 1.5

CEI EN 60423 CEI EN 50262

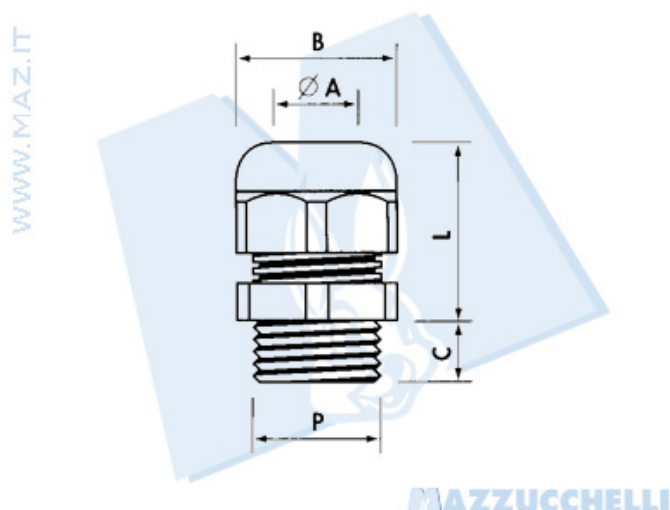

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +120°C (brevi periodi)

Guarnizione: Neoprene®

Grado di protezione: IP 68

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001


| Articolo Grigio Chiaro | P       | Foro fissaggio | Ã, A min-max (mm) | B Chiave (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Pezzi per confezione |
|------------------------|---------|----------------|-------------------|---------------|--------|----------------|----------------------|
| 49PC1900.M12           | M12X1.5 | 12.5           | 3.5-7             | 15            | 8      | 18-22          | 150                  |
| 49PC1900.M16           | M16X1.5 | 16.5           | 6-10              | 19            | 8      | 22-27          | 200                  |
| 49PC1900.M20           | M20X1.5 | 20.5           | 7-13              | 25            | 9      | 24-30          | 100                  |
| 49PC1900.M25           | M25X1.5 | 25.5           | 10-17             | 30            | 10     | 30-41          | 50                   |
| 49PC1900.M32           | M32X1.5 | 32.5           | 13-21             | 36            | 10     | 33-44          | 25                   |
| 49PC1900.M40           | M40X1.5 | 40.5           | 19-28             | 46            | 10     | 36-45          | 15                   |
| 49PC1900.M50           | M50X1.5 | 50.5           | 27-35             | 55            | 12     | 43-52          | 10                   |
| 49PC1900.M63           | M63X1.5 | 63.5           | 34-45             | 66            | 12     | 45-55          | 5                    |

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)

settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; pressacavi maxiblock

# Maxiblock - Passo metrico M 1.5 con riduzione del campo di serraggio

CEI EN 60423 CEI EN 50262

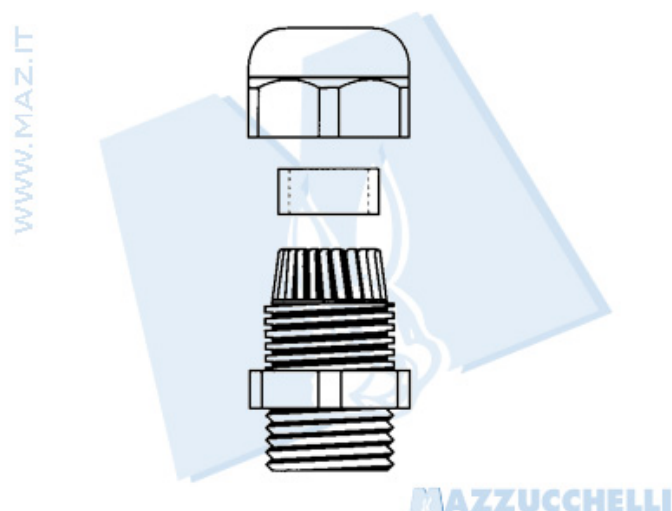

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94) Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +120°C (brevi periodi) Guarnizione: Neoprene® Grado di protezione: IP 68 Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001


| Articolo grigio chiaro | P       | Foro fissaggio | Å, A min-max (mm) | B Chiave (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Pezzi per confezione |
|------------------------|---------|----------------|-------------------|---------------|--------|----------------|----------------------|
| 49PC 1910.M12          | M12X1.5 | 12.5           | 2-5               | 15            | 8      | 18-22          | 150                  |
| 49PC 1910.M16          | M16X1.5 | 16.5           | 4-7               | 19            | 8      | 22-27          | 200                  |
| 49PC 1910.M20          | M20X1.5 | 20.5           | 5-10              | 25            | 9      | 24-30          | 100                  |
| 49PC 1910.M25          | M25X1.5 | 25.5           | 7-13              | 30            | 10     | 30-41          | 50                   |
| 49PC 1910.M32          | M32X1.5 | 32.5           | 8-14              | 36            | 10     | 33-44          | 25                   |
| 49PC 1910.M40          | M40X1.5 | 40.5           | 15-23             | 46            | 10     | 36-45          | 15                   |
| 49PC 1910.M50          | M50X1.5 | 50.5           | 22-29             | 55            | 12     | 43-52          | 10                   |
| 49PC 1910.M63          | M63X1.5 | 63.5           | 28-39             | 66            | 12     | 45-55          | 5                    |

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)

settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; pressacavi maxiblock

## Maxiblock - Passo metrico M 1.5 con filetto lungo

CEI EN 60423 CEI EN 50262

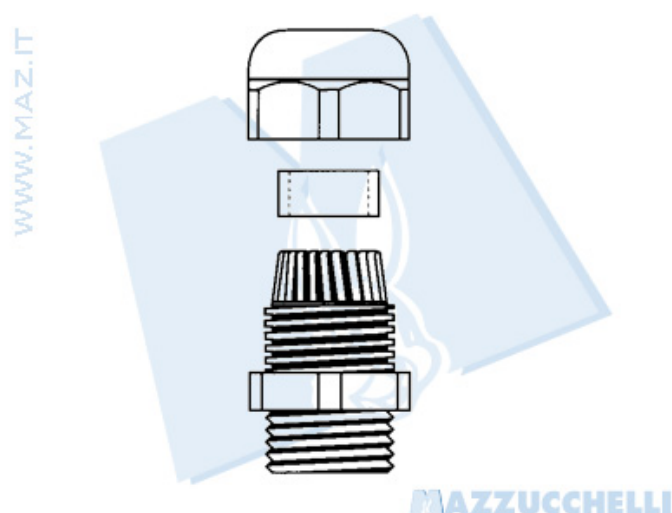

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94) Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi) Guarnizione: NeopreneÂ® Grado di protezione: IP 68 Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

| Articolo<br>grigio<br>chiaro | P       | Foro fissaggio | Ã, A min-max (mm) | B Chiave (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Pezzi per<br>confezione |
|------------------------------|---------|----------------|-------------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|
| 49PC<br>1901.M12             | M12X1.5 | 12.5           | 3.5-7             | 15            | 15     | 18-22          | 100                     |
| 49PC<br>1901.M16             | M16X1.5 | 16.5           | 6.5-10            | 19            | 15     | 22-27          | 150                     |
| 49PC<br>1901.M20             | M20X1.5 | 20.5           | 7-13              | 25            | 15     | 24-30          | 50                      |
| 49PC<br>1901.M25             | M25X1.5 | 25.5           | 10-17             | 30            | 15     | 30-41          | 50                      |


Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)

settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; pressacavi maxiblock

## Maxiblock - Passo Pg

DIN 40 430

WWW.MAZ.IT

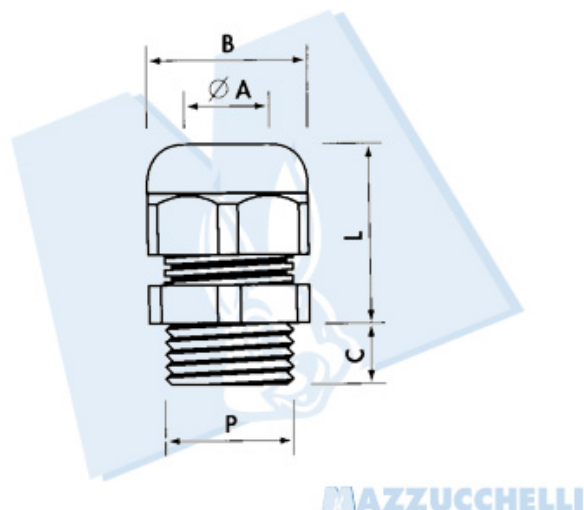

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +120°C (brevi periodi)

Guarnizione: Neoprene®

Grado di protezione: IP 68

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

| Articolo grigio chiaro | P       | Foro fissaggio | Ã, A min-max (mm) | B Chiave (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Pezzi per confezione |
|------------------------|---------|----------------|-------------------|---------------|--------|----------------|----------------------|
| 49PC1900.07            | Pg 7    | 12.5           | 4-6.5             | 15            | 8      | 18-22          | 150                  |
| 49PC1900.09            | Pg 9    | 15.5           | 5-8               | 19            | 8      | 22-26          | 200                  |
| 49PC1900.11            | Pg 11   | 19             | 5-10              | 22            | 8      | 23-28          | 150                  |
| 49PC1900.13            | Pg 13.5 | 20.5           | 7-12              | 24            | 9      | 24-29          | 100                  |
| 49PC1900.16            | Pg 16   | 22.5           | 10-14             | 27            | 10     | 26-31          | 50                   |
| 49PC1900.21            | Pg 21   | 29             | 13-18             | 33            | 12     | 30-35          | 50                   |
| 49PC1900.29            | Pg 29   | 37             | 18-25             | 42            | 12     | 33-39          | 25                   |
| 49PC1900.36            | Pg 36   | 47             | 20-32             | 53            | 14     | 42-49          | 10                   |
| 49PC1900.42            | Pg 42   | 54             | 28-38             | 60            | 14     | 42-50          | 5                    |
| 49PC1900.48            | Pg 48   | 60             | 40-44             | 65            | 15     | 42-50          | 5                    |


Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)

settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; pressacavi maxiblock

# Maxiblock - Passo Pg con riduzione del campo di serraggio

DIN 40 430

WWW.MAZ.IT

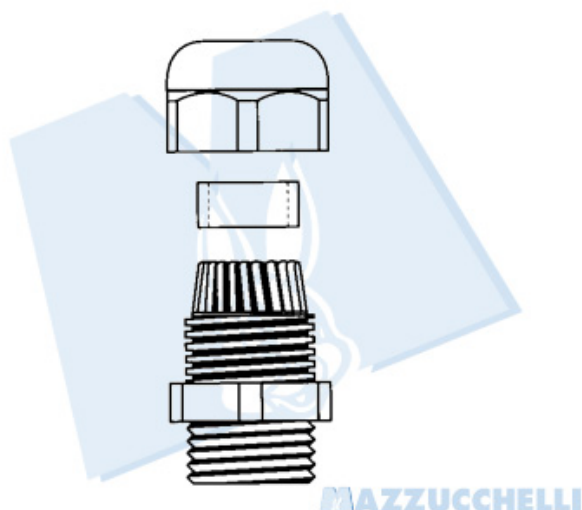

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +120°C (brevi periodi)

Guarnizione: Neoprene®

Grado di protezione: IP 68

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001


| Articolo grigio chiaro | P       | Foro fissaggio | Ã, A min-max (mm) | B Chiave (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Pezzi per confezione |
|------------------------|---------|----------------|-------------------|---------------|--------|----------------|----------------------|
| 49PC 1910.07           | Pg 7    | 12.5           | 2-5               | 15            | 8      | 18-22          | 150                  |
| 49PC 1910.09           | Pg 9    | 15.5           | 2-6               | 19            | 8      | 22-26          | 200                  |
| 49PC 1910.11           | Pg 11   | 19             | 4-7               | 22            | 8      | 23-28          | 150                  |
| 49PC 1910.13           | Pg 13.5 | 20.5           | 5-10              | 24            | 9      | 24-29          | 100                  |
| 49PC 1910.16           | Pg 16   | 22.5           | 6-12              | 27            | 10     | 26-31          | 50                   |
| 49PC 1910.21           | Pg 21   | 29             | 9-16              | 33            | 12     | 30-35          | 50                   |

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; pressacavi maxiblock

## Maxiblock - Passo GAS

ISO 228/1

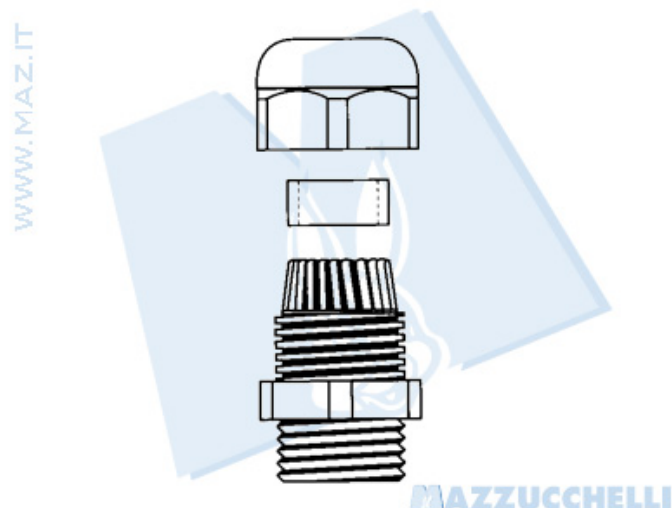

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +120°C (brevi periodi)

Guarnizione: Neoprene®

Grado di protezione: IP 68

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

| Articolo<br>grigio chiaro | P     | Foro fissaggio | Ã, A min-max (mm) | B Chiave (mm) | C (mm) | L min-max (mm) | Pezzi per<br>confezione |
|---------------------------|-------|----------------|-------------------|---------------|--------|----------------|-------------------------|
| 49PC1900.1<br>4           | G1/4" | 13.5           | 3-6.5             | 15            | 8      | 18-22          | 100                     |
| 49PC1900.3<br>8           | G3/8" | 17             | 4-8               | 19            | 8      | 22-26          | 100                     |
| 49PC1900.1<br>2           | G1/2" | 21.5           | 6-12              | 24            | 10     | 24-29          | 100                     |
| 49PC1900.3<br>4           | G3/4" | 27             | 13-18             | 33            | 12     | 30-35          | 25                      |

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)