
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > spiralblock

Spiralblock - Passo Metrico 1.5

CEI EN 60423 CEI EN 50262

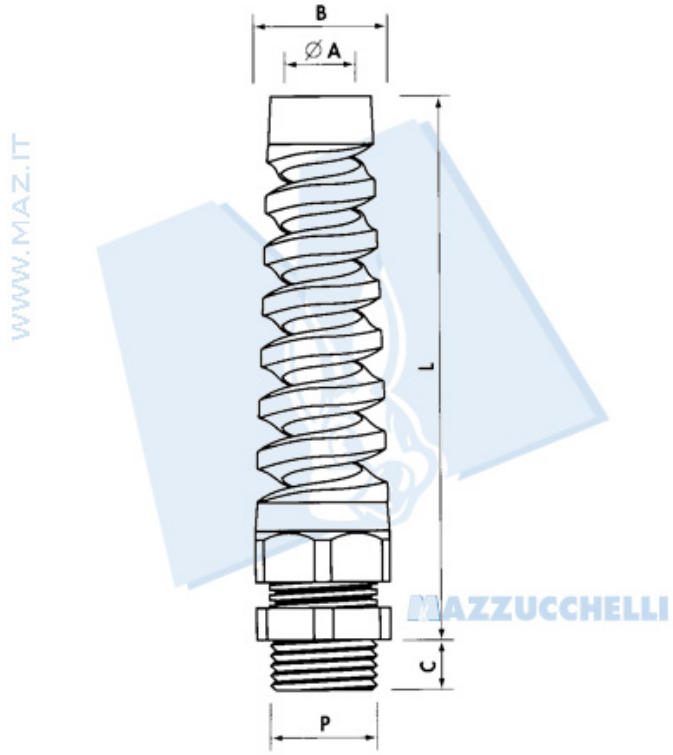

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: NeopreneÂ®
Grado di protezione: IP 68
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L circa (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1500.M12	M12X1.5	12.5	3.5-7	15	8	57	200
49PC 1500.M16	M16X1.5	16.5	6-10	19	8	79	100
49PC 1500.M20	M20X1.5	20.5	7-13	25	9	91	50
49PC 1500.M25	M25X1.5	25.5	10-17	30	10	121	25
49PC 1500.M32	M32X1.5	32.5	12-21	36	10	141	10


Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > spiralblock

Spiralblock - Passo Pg

DIN 40 430

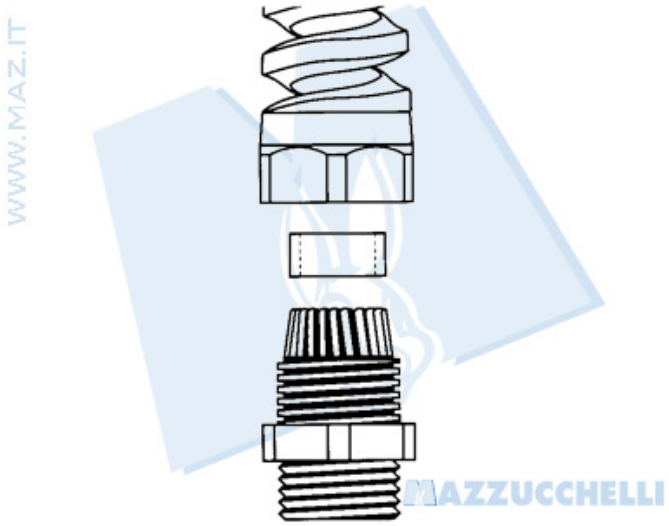

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: NeopreneÂ®
Grado di protezione: IP 68
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L circa (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1500.07	Pg 7	12.5	4-6.5	15	8	57	200
49PC 1500.09	Pg 9	15.5	5-8	19	8	68	100
49PC 1500.11	Pg 11	19	5-10	22	8	80	50
49PC 1500.13	Pg 13.5	20.5	7-12	24	10	90	50
49PC 1500.16	Pg 16	22.5	10-14	27	10	100	25
49PC 1500.21	Pg 21	29	13-18	33	12	112	20


Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > spiralblock

Spiralblock - Passo GAS

ISO 228/1

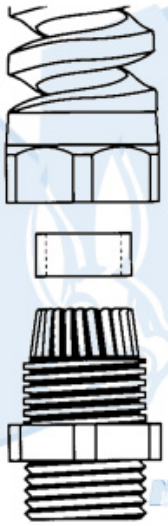

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: NeopreneÂ®
Grado di protezione: IP 68
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L circa (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1500.14	G1/4"	13.5	3-6.5	15	8	57	200
49PC 1500.38	G3/8"	17	4-8	19	9	68	100
49PC 1500.12	G1/2"	21.5	6-12	24	10	90	50
49PC 1500.34	G3/4"	27	13-18	33	12	112	20


Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

3DI1

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > spiralblock

Spiralblock - Passo Metrico 1.5 speciali

CEI EN 60423 CEI EN 50262

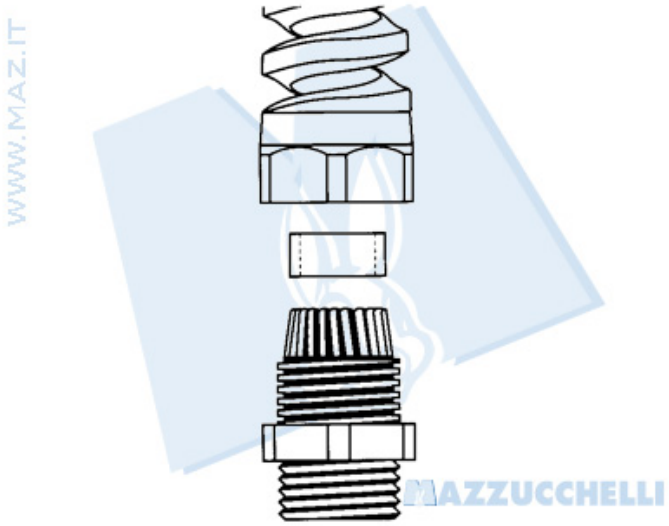

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +120Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: NeopreneÂ®
Grado di protezione: IP 68
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio	P	Forp fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L circa (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1540.M16	M16X1.5	16.5	5-10	22	8	80	50
49PC 1540.M20	M20X1.5	20.5	6-12	24	10	90	50
49PC 1540.M25	M25X1.5	25.5	13-18	33	12	112	20

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

4DI1