
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in poliammide ip 54

Pressacavi - Passo Pg

DIN 40 430

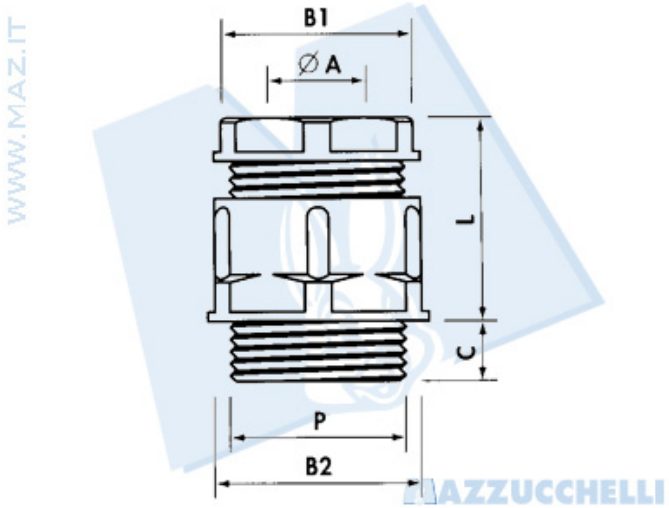

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: PVC 50 sh
Grado di protezione: IP 54
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã, A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B2 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1709	Pg 7	12.5	5.5-7	15	16	8	16-20	100
*49PC 1700	Pg 9	15.5	6.5-8.5	17	20	8	19-22	100
*49PC 1701	Pg 11	19	8-10	19	22	8	21-25	100
*49PC 1702	Pg 13.5	20.5	8-11	21	24	9	22-26	100
49PC 1703	Pg 16	22.5	11-14	23	27	10	24-33	50
49PC 1704	Pg 21	29	14.5-18	30	33	11	25-32	25
49PC 1705	Pg 29	37	19-26	40	42	11	27-32	10
49PC 1706	Pg 36	47	30-34	50	53	14	33-42	10
49PC 1707	Pg 42	54	30-38	55	60	13	37-48	5
49PC 1708	Pg 48	60	38-44	60	65	14.5	37-48	5


*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in poliammide ip 54

Pressacavi - Passo GAS

ISO 228/1

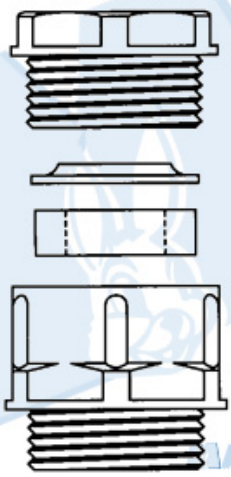

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: PVC 50 sh
Grado di protezione: IP 54
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B2 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1400	G1/4"	13.5	5.5-7	15	16	8	16-20	100
*49PC 1401	G3/8"	17	6.5-8.5	17	20	8	19-22	100
*49PC 1401B	G3/8"	17	8-10	19	22	8	18-24	100
*49PC 1401C	G3/8"	17	10-12	22	24	9	22-26	100
*49PC 1402	G1/2"	21.5	8-11	21	24	9	22-26	100
49PC 1403	G5/8"	23.5	11-14	23	27	10	24-33	50
49PC 1404	G3/4"	27	14.5-18	30	33	11	25-32	25
49PC 1405	G1"	34	17-22	34	38	11.5	27-35	10
49PC 1407	G1"1/2	48	30-34	50	53	14	33-42	10
49PC 1408	G2"	60	38-44	60	65	14.5	37-48	5


*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in poliammide ip 54

Pressacavi - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423

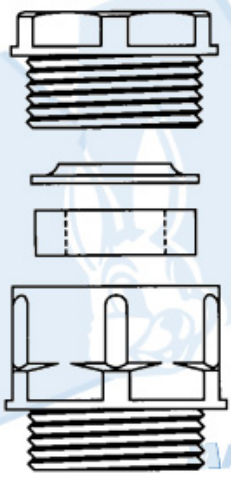

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Guarnizione: PVC 50 sh
Grado di protezione: IP 54
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B2 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1730M20	M20X1.5	20.5	8-11	21	24	9	22-26	100

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

3DI1