settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine passanti - Passo Pg

DIN 40 430

WWW.MAZ.IT

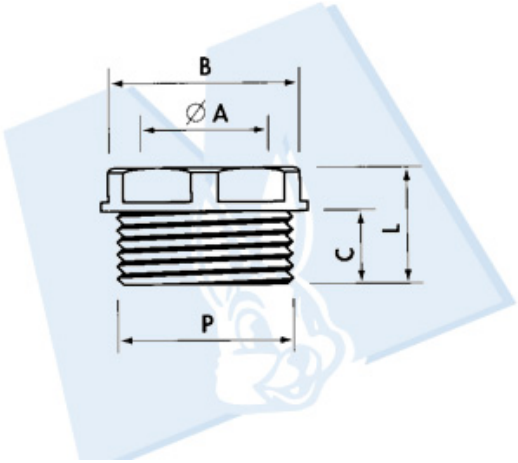

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi per confezione
*49PC 1700.2	Pg 9	10	16	9	14	100
*49PC 1701.2	Pg 11	11.5	19	10	15	100
*49PC 1702.2	Pg 13.5	13.5	21	11	16.5	100
49PC 1703.2	Pg 16	16	23	12.5	18.5	50
49PC 1704.2	Pg 21	22	30	12	17.5	50
49PC 1705.2	Pg 29	27	40	15	22	25

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine passanti - Passo GAS

ISO 228/1



Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi per confezione
*49PC 1830	G1/4"	8.5	15	8.5	13.5	100
*49PC 1831	G3/8"	11.5	17	9	14	100
*49PC 1832	G1/2"	13	21	11	16.5	100

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine passanti - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423

WWW.MAZ.IT

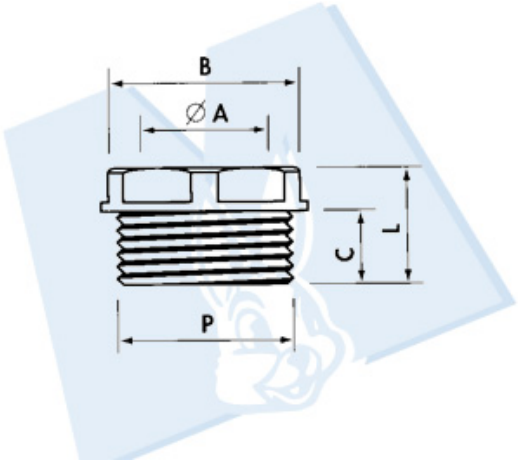

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi per confezione
*49PC 1835G	M16x1.5	11.5	17	9	14	100
**49PC 1836	M20x1.5	13.5	21	11	16.5	100

*Disponibile solo grigio scuro RAL 7001
**Disponibile anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

3DI1

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine cieche - Passo Pg

DIN 40 430

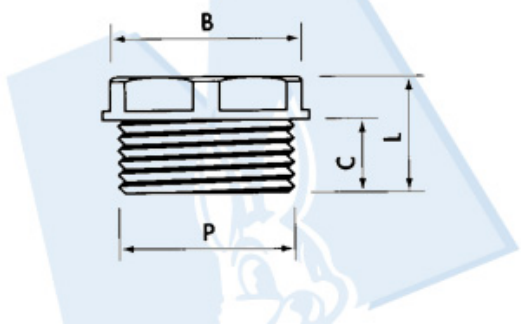

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi per confezione
*49PC 1702.5	Pg 13.5	- - -	21	11	17	100
*49PC 1703.5	Pg 16	- - -	23	12.5	18.5	50

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine chieche - Passo GAS

ISO 228/1

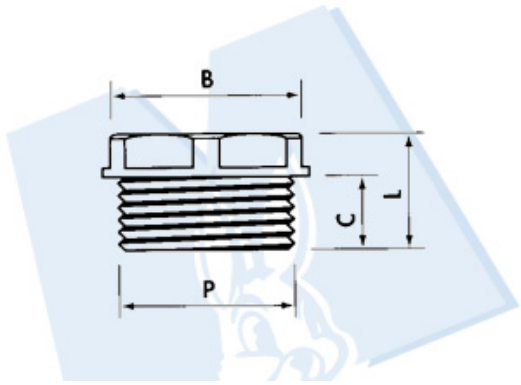

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi per confezione
*49PC 1861	G3/8"	- - -	17	9	14	100
*49PC 1862	G1/2"	- - -	21	11	16.5	100

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Testine cieche - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423

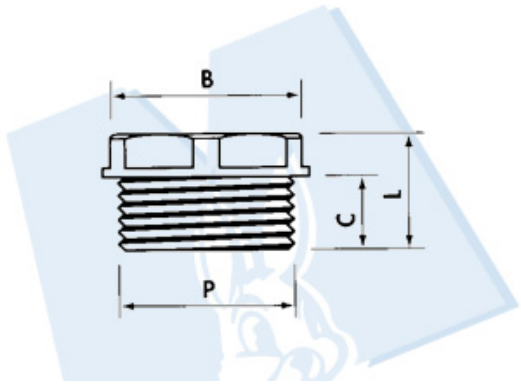

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi confezione
*49PC 1866	M20x1.5	- - -	21	11	17	100

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > testine in poliammide

Tappi di tenuta - Passo Pg

DIN 40 430

Materiale: Polietilene a bassa densitÃ
Temperatura di impiego: da -40Â°C a +70Â°C (continua) da -40Â°C a +80Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1855	Pg 21	- - -	- - -	11	19	100

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it